


Это устройство относится к умным электроустановочным изделиям, для подключения которого **требуется** предварительно купить и установить стартовый пакет «... with Netatmo», а также умные проводные выключатели, микромодули освещения или умные розетки.



Устройство управляет только умными проводными выключателями, микромодулями освещения, умными стационарными и мобильными розетками «... with Netatmo».

Состав комплекта:



Модуль интерфейса
сухих контактов.
(С батарей)

Диапазон частот: 2,4–2,4835 ГГц

Уровень мощности: < 100 мВт



www.legrand.fr/reference/067694

LEGRAND – Служба потребителей – BP 30076 87002 LIMOGES CEDEX
FRANCE • www.legrand.com

1 Обязательные меры безопасности

1



Отключить выключатель
питания

ОТКЛ


2



Прежде чем присту-
пить к установке, не-
обходимо убедиться
в отсутствии напря-
жения.

2 Демонтировать существующий проводной переключатель


Для изолирования 3 проводов
(2 провода к светильникам и 1 провод
к сети питания) можно использовать
блок зажимов Nybloc*.

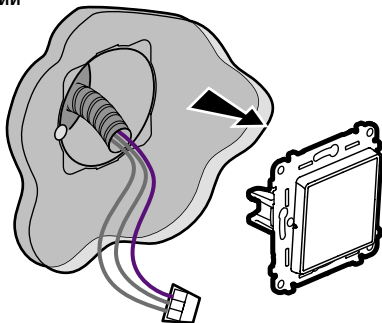

*не входит в комплект




Запрещается подавать
сетевое напряжение
Использовать только
сухие контакты




3 Меры предосторожности при установке

Модуль интерфейса сухих контактов может управлять только одним умным проводным устройством (микромодулем, выключателем, розеткой).

Правильно

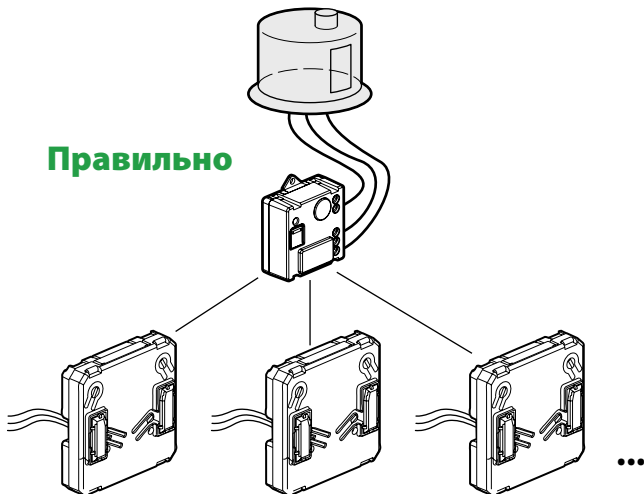

Неправильно



4 Начало настройки установленных устройств

1




Включить выключатель питания

ВКЛ


2

Нажать и удерживать кнопку на **главном выключателе «Я дома/Я вне дома»** до тех пор, пока индикатор кратковременно не загорится зеленым светом, **затем отпустить кнопку.**

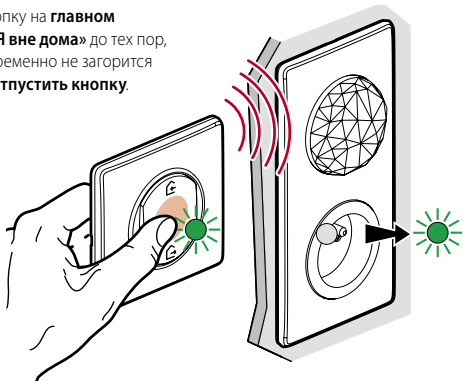


3

Светодиоды на всех подключенных устройствах загорятся зеленым светом.

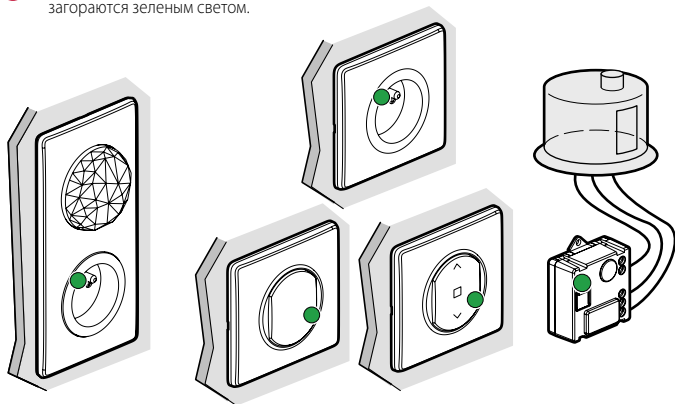


5 Подготовка к установке

1



Удалите защитную полосу с батареей модуля.

2




Нажмите на кнопку на корпусе модуля, чтобы его активировать: светодиод начинает мигать зеленым светом и затем гаснет.

6 Установка связи между модулем интерфейса сухих контактов и умным проводным устройством




Светодиодный индикатор умного проводного устройства должен гореть зеленым светом. Если светодиод не загорается, повторить еще раз операцию ④.

1 Правила соответствия модуля и умных проводных устройств



Модуль интерфейса сухих контактов может управлять только одним умным проводным устройством (микромодулем, выключателем, розеткой).



2 Для установки связи между модулем и умным проводным устройством

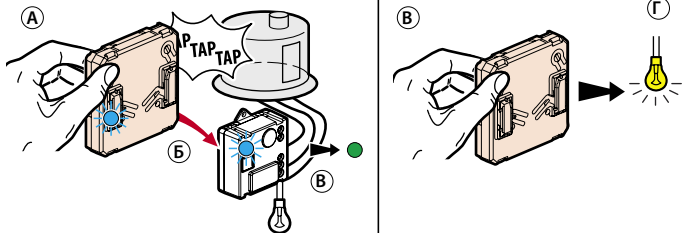



- Ⓐ Удерживая кнопку на модуле нажатой, постучите три раза по корпусу умного проводного устройства, которым вы хотите управлять.
- Ⓑ Светодиоды на обоих устройствах должны мигать синим светом.
- Ⓑ Затем светодиод умного проводного устройства загорается зеленым, а светодиод модуля гаснет. Связь успешно установлена.
- Ⓒ Необходимо убедиться в том, что нагрузка включается.

7 Использование модуля


Режим выключателя

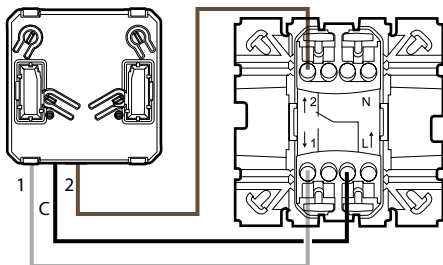

Режим кнопочного устройства

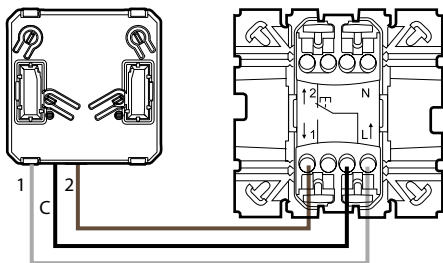


8 Повторная установка проводного переключателя

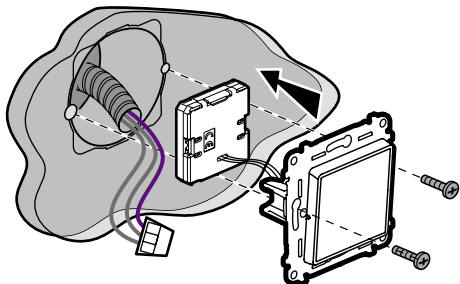

9 Установить связь между модулем интерфейса сухих контактов и умной системой можно через:

- приложение Legrand Home + Control (раздел **Настройки / Добавить устройство**)
- или воспользоваться инструкциями по эксплуатации на **legrand.ru**

Замена батареи

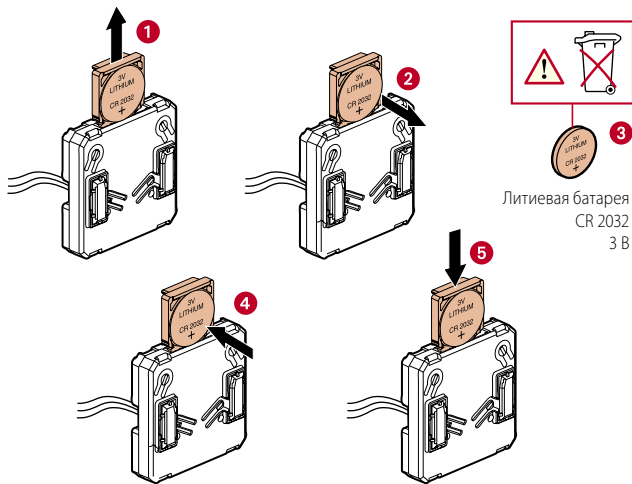

ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС ОБ УПРОЩЕННОМ СООТВЕТСТВИИ

Компания

Legrand

гарантирует соответствие указанного радиооборудования

Директиве 2014/53/ ЕС.

Полный текст декларации о соответствии директиве
можно найти на:

www.legrandoc.com