

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ CÉLIANE

# СОБЛАЗН ПЕРЕМЕН



Céliane Инновационный



Céliane Бесшумный



Céliane Смарт



Céliane USB



Céliane Беспроводной

# Выбирайте с удовольствием!

## Классика



## Металлик



## Материалы



<sup>(1)</sup> Ясень, тонированный под Венге



0 670 01 (Белый Глянец)



0 670 01 (Черная Перкаль)



0 670 51 (Смальта Белая Глина)



2 x 0 670 01 (Алюминий)



0 670 53 (Медь)

**Таблица выбора лицевых панелей стр. 620-628**

Упак.	Кат. №	Выключатели и переключатели 230 В~
10	0 670 01	<b>Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ - 230 В~</b> Для подсв./инд. исп. лампы Кат. № 0 676 86/87/88 и лиц. панели (см. табл. выбора); для подсв. или инд. с рассеивателем исп. светодиодн. модули Кат. № 0 676 70 и лиц. панели (см. табл. выбора) Возможен двухклавишный и пятиклавишный монтаж
10	0 670 02	<b>Выключатель 1-полюсный 10 АХ - 230 В~</b> Для подсв./инд. с рассеивателем исп. светодиодн. модули Кат. № 0 676 70 и лиц. панели (см. табл. выбора). Возможен двухклавишный и пятиклавишный монтаж Для подсветки использовать лампу Кат. № 0 676 84
10	0 670 20	<b>Выключатель двухполюсный 16 АХ</b> Позволяет осуществлять одновременное отключение фазы и нейтрали. Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм <sup>2</sup> или 1 x 4 мм <sup>2</sup> Для подсв./инд. исп. лампы Кат. № 6 650 90/91 и лиц. панели (см. табл. выбора)
10	0 670 05	<b>Переключатель промежуточный 10 АХ</b> Позволяет управлять освещением из 3-х и более точек помещения в сочетании с перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 Функции подсв./инд. не предусмотрены; механизм предназначен только для одноклавишного устройства
10	0 670 08	<b>Переключатель на 2 напр. со шнурком 10 АХ</b> 
10	0 670 32	<b>Выключатель клавишный без фиксации (кнопка) 6 А с НО контактом</b> Для подсв./инд. с рассеивателем исп. светодиодн. модули Кат. № 0 676 70 и лиц. панели (см. табл. выбора). Возможен двухклавишный и пятиклавишный монтаж Для подсветки использовать лампу Кат. № 0 676 84
10	0 670 31	<b>Переключатель клавишный без фиксации (кнопка) с НО/НЗ контактом 6 А</b> Для подсв. исп. лампы Кат. № 0 676 86/87 и лиц. панели (см. табл. выбора); для подсв. или инд. с рассеивателем исп. светодиодн. модули Кат. № 0 676 70 и лиц. панели (см. табл. выбора). Возможен двухклавишный и пятиклавишный монтаж
1	0 670 38	<b>Переключатель со шнурком без фиксации (кнопка) 6 А</b> 

**Таблица выбора лицевых панелей стр. 620-628**

Упак.	Кат. №	Выключатели и переключатели 230 В~ (продолжение)
1	0 670 51	<b>Выключатель без нейтрали с выдержкой времени 1000 Вт</b> Без нейтрали 2-проводной – 1000 Вт Для упр. и регулировки лампами накаливания и галоген. до 1000 Вт 230 В~; низковольтными галоген лампами с ферромагн. или электрон. трансф-ром до 400 ВА; люмин. лампами до 400 ВА. Может упр. вентилятором до 250 ВА. Выдержка времени от 25 с до 15 мин. Встроенная подсветка
1	0 670 53	<b>Таймер программируемый недельный</b> Питание 230 В~ – 50/60 Гц. Для вкл./выкл. нагрузки по заданной программе. До 28 программ (блоков). Шаг программирования – 1 мин. Программа на неделю. Постоянная демонстрация текущей программы 1 выход – перекидной контакт. Максимальная мощность 2300 Вт
1	0 674 23	<b>Выключатель с выдержкой времени для санузлов</b> Мощность при вкл. освещения - 250 Вт Мощность при вкл. вентиляции - 250 ВА Для упр. освещением и вентиляцией При вкл.освещения, вентиляция вкл. с 2 минутной задержкой. После выкл. освещения, вентиляция продолжает работать в течение заданного периода времени от 25 с до 15 мин. Встроенная подсветка
1	0 670 49	<b>Переключатель бесконтактный с нейтралью 1000 Вт</b> Позволяет включать или гасить свет, проводя рукой перед выключ. Возможно подключение до 5 бесконтактных механизмов параллельно Несовместим с обычным переключателем на 2 напр. (Кат. № 0 670 01)



0 670 12 (Слоновая кость)



0 670 26 (Оранже Пунктум)



0 670 83 (Клен)



0 670 99 (Орех)

Таблица выбора лицевых панелей стр. 620-628  
 Таблица выбора рамок и суппортов стр. 629-633

Упак.	Кат. №	Датчики
1	0 670 12	<b>Переключатель со встроенным датчиком движения</b> Используется для управления одной группой освещения из одного или нескольких мест. Включение света производится вручную. Датчик присутствия автоматически выключает освещение через 10 мин. после прекращения обнаружения присутствия человека в комнате. Предназначен для использования в помещениях (подвалы, чердаки, прачечные, кладовки, гостевые комнаты и т.п.), и комнатах (детские, кабинеты и т.п.) где часто забывают выключить освещение Угол обзора: 160° Дальность обнаружения: 8 м Для управления: - лампами накаливания и галогенными 230 В: 12-150 Вт - лампами с электронным или ферромагнитным трансформатором: 12-150 ВА - светодиодными и компактными люминесцентными лампами: 8-30 Вт (или по суммарному току - максимум 650 мА) Возможно использование ламп разного типа в одной цепи

1	0 670 99	<b>Датчики движения</b> <b>Датчик ЕСО, 3-проводной, мощность 2000 Вт, с нейтралью</b> Соответствует стандарту RT 2012: контролирует уровень естественной освещенности непрерывно, а не только в момент обнаружения Коммутируемая мощность в зависимости от типа ламп: — светодиодные и компактные люминесцентные: 0-250 Вт, — светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные, люминесцентные лампы с ферромагнитным или электронным балластом 0-1000 ВА — галогенные 230 В, лампы накаливания: 0-2000 Вт Возможность параллельного подключения до 10 датчиков. Возможность изменения настроек с помощью ИК пультов Кат. № 0 882 30/35 Регулирование выдержки времени — от 5 с до 30 мин. Регулирование предельного уровня освещенности — от 5 до 1275 люкс Потребляемый ток в режиме ожидания: 0,2 Вт
---	----------	--

Упак.	Кат. №	Датчики движения (продолжение)
1	0 670 26	<b>Датчик движения двухпроводный, без нейтрали, 250 Вт</b> Для управления: - светодиодными и люминесцентными лампами: от 3 до 100 Вт - светодиодными и компактными люминесцентными лампами, люминесцентными лампами с ферромагнитным или электронным ПРА: от 3 до 250 ВА - галогенными лампами 230 В и лампами накаливания: от 3 до 250 Вт Возможность параллельного включения до 3 датчиков. Регулировка выдержки времени от 10 с до 10 мин. Регулировка уровня освещенности от 5 до 1275 люкс Потребление в режиме ожидания 0,02 Вт С функцией или без функции ручного включения/выключения. Функция ручного управления включается и выключается 3-позиционным ползунковым переключателем.
1	0 670 25	<b>Датчик движения трехпроводной, с нейтралью, 400 Вт</b> Для управления: - светодиодными и люминесцентными лампами: от 0 до 15 Вт - светодиодными, компактными люминесцентными и галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 0 до 200 ВА - люминесцентными лампами с ферромагнитным или электронным ПРА: от 0 до 150 ВА - галогенными лампами 230 В и лампами накаливания: от 0 до 400 Вт Регулировка выдержки времени от 10 с до 10 мин. Регулировка уровня освещенности от 5 до 1275 люкс Потребление в режиме ожидания: 0,55 Вт
1	0 670 83	<b>Светорегулятор ЕСО, 2-проводной, без нейтрали</b> Обеспечивает управление и регулирование для ламп любого типа: — светодиодные с регулируемой яркостью: 3-75 Вт (и/или не более 10 ламп), — компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: 3-75 Вт (и/или не более 10 ламп), — галогенные лампы сверхнизкого напряжения с ферромагнитным или электронным трансформатором: 3-400 ВА, — галогенные 230 В: 3-400 Вт, — люминесцентные лампы с балластом: 3-200 ВА — лампы накаливания: 3-400 Вт Используемые режимы: — регулирование интенсивности освещения, — предварительно заданные уровни освещенности (0, 33, 66 и 100 %), — режим ночника (постепенное отключение освещения в течение 1 ч) Запоминание последнего уровня: при включении осветительного прибора уровень освещенности задается равным уровню, который был при отключении Главное включение и выключение света (в течение 2 секунд) Может управляться дистанционно с помощью кнопок без подсветки Кат. № 0 670 31



0 670 80 (Глянец)



0 676 51 (Оранжевый Муар)




0 676 55 (Градиент)




0 676 52 (Беленый Дуб)





0 670 68 (Кожа Блэк Пиксел)

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы 230 В~
1	0 670 82	<b>Базовый светорегулятор, 2-проводной, без нейтрали</b>  Обеспечивает управление включением/отключением и регулирование для ламп следующих типов: — галогенные лампы сверхнизкого напряжения с ферромагнитным или электронным трансформатором индуктивного типа: 40–600 ВА, — галогенные 230 В: 40–600 Вт, — лампы накаливания: 40–600 Вт, Плавное включение и выключение света (в течение 2 с) Может управляться дистанционно с помощью кнопок без подсветки
1	0 670 86	<b>Светорегулятор, 3-проводной, 1000 Вт, с нейтралью</b>  Обеспечивает управление включением/отключением и регулирование для ламп следующих типов: — галогенные лампы сверхнизкого напряжения с ферромагнитным или электронным трансформатором: 100–1000 ВА, — галогенные 230 В: 100–1000 Вт, — лампы накаливания: 100–1000 Вт. Плавное включение и выключение света (в течение 2 с) 5 светодиодов для индикации уровня интенсивности освещения Устанавливается в монтажную коробку на 2 поста и оснащается рамкой на 4/5 моделей
1	0 670 80	<b>Светорегуляторы 0-10 В</b> <b>Светорегулятор с нейтралью для балласта 1–10 В</b>  Обеспечивает управление включением/отключением и регулирование для люминесцентных ламп с электронным балластом 1–10 В: 600 ВА
1	0 676 51	<b>Световые указатели 230 В~</b> Световые указатели предназначены для обозначения точек входа и выхода в помещении, лестничных маршей, направления движения и т.п. в обычных и аварийных ситуациях <b>Указатель световой</b>  2 уровня яркости (1 Вт и 0,2 Вт). Источник света – светодиод. Поставляется с 4 цветными фильтрами: оранжев., зелен., синий, красный, держателем этикеток и 10 пиктограммами для маркировки. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм
1	0 676 53	<b>Указатель световой автономный</b>  В дежурном режиме исп. кольцевая подств. указателя (синий светодиод). Указатель загорается автоматически в случае отключения электроэнергии (белый светодиод). Автономная работа до 1 часа. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм Поставляется в комплекте с накладкой
1	0 670 68	<b>Съемная автономная лампа</b> Питание 230 В В случае отключения электропитания лампа загорается автоматически После извлечения из цоколя лампа включается автоматически и может использоваться в качестве фонаря (имеется кнопка включения/отключения) Извлечение лампы производится простым нажатием Время автономной работы: 2 ч
1	0 670 93	<b>Указатель световой с датчиком движения</b> Позволяет ориентироваться в темноте, подсвечивать препятствия или изменение уровня Оснащен ИК-датчиком и светодиодной лампой Угол обнаружения: 180° Дальность действия: 6 м

ЯНВАРЬ 2016

 Таблицы подбора накладок, рамок и суппортов стр. 620-633

Упак.	Кат. №	Осветительные приборы
		Оснащены необслуживаемыми светодиодами Цвет светодиодов: нейтральный белый 3000 К Напряжение питания 230 В — Класс энергопотребления А Винтовые зажимы
		<b>Светильник для чтения</b> Устанавливается у изголовья кровати Обеспечивает направленное освещение Оснащен гибким держателем, позволяющим устанавливать лампу в любом удобном положении. Встроенный выключатель Потребляемая мощность: 3,3 Вт Световой поток: 110 лм (эквивалентно лампе накаливания мощностью 15 Вт) Срок службы: 40 000 ч Поставляется с лицевой панелью. Устанавливается в монтажную коробку глубиной не менее 50 мм
1	0 676 56	 ○ Цвет Белый
1	0 676 57	● Цвет Титан
1	0 676 55	<b>Поворотный точечный светильник (спот)</b>  Устанавливается сверху над письменным столом или рабочей зоной (кухня, комната и т.д.) Регулируется в диапазоне 360°, обеспечивая направленное освещение любой необходимой зоны Может управляться стандартным или электронным выключателем с нейтралью Потребляемая мощность 2,8 Вт Световой поток 70 лм Срок службы 50000 ч Поставляется с матовой хромированной накладкой
1	0 676 52	<b>Точечный светильник (спот) 3 Вт</b>  Для рассеянного освещения, подсветки или освещения проходов Устанавливается на уровне плинтуса на стене в проходном помещении. Может управляться стандартным или электронным выключателем с нейтралью Потребляемая мощность 2,4 Вт Световой поток 90 лм Срок службы 50000 ч Поставляются в комплекте с накладкой
1	0 676 54	<b>Точечный светильник для лестницы</b>  Используется в качестве источника направленного или декоративного освещения Рекомендуемая высота установки: 30 см над уровнем пола Устанавливается в монтажную коробку глубиной не менее 40 мм Может управляться стандартным или электронным выключателем с нейтралью Потребляемая мощность 2,2 Вт Световой поток 70 лм Срок службы 50 000 ч Устанавливаются совместно с накладками, Кат. № 0 680 54 (белая) или Кат. № 0 683 54 (титановая)

Кат №, выделенные красным: Новая продукция


**■ Максимальные нагрузки переключателей и светорегуляторов при 230 В~**

Кат. №												
	Лампы накаливания и галогенные 220 В	Лампы галогенные с ферромагнитным трансформатором	Лампы галогенные с электронным трансформатором	Лампы люминесцентные	Лампы люминесцентные с балластом 1-10 В	Лампы компактные люминесцентные	Люминесцентные лампы с внешним балластом	Светодиодные лампы	Светодиодные лампы со встроенным балластом	Силовые установки	Тепловые установки	Модульные контакторы

**Бесконтактный переключатель**

0 670 49	1000 Вт	500 ВА	500 ВА	500 ВА	-	500 ВА	500 ВА	-	-	100 ВА	1000 Вт	$I_{max} \leq 2 \text{ A}$
----------	---------	--------	--------	--------	---	--------	--------	---	---	--------	---------	----------------------------

**Светорегуляторы**

0 670 86	100 Вт 1000 Вт	100 ВА 1000 ВА	100 ВА 1000 ВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 670 80	-	-	-	-	$I_{max} \leq 40 \text{ mA}$ 600 ВА	-	-	-	-	-	-	-
0 670 82	40 Вт 600 Вт	40 ВА 600 ВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 670 83	3 Вт 400 Вт	3 ВА 400 ВА	3 ВА 400 ВА	3 ВА 200 ВА	3 ВА 200 ВА	75 Вт или до 10 ламп <sup>(1)</sup>	-	-	75 Вт или до 10 ламп <sup>(1)</sup>	-	-	-

**Датчики движения**

0 670 25	400 Вт	200 ВА	200 ВА	150 ВА	150 ВА	200 ВА	200 Вт	200 ВА	50 Вт	-	-	-
0 670 26	3 Вт 250 Вт	3 ВА 250 ВА	3 ВА 250 ВА	3 ВА 250 ВА	3 ВА 250 ВА	3 ВА 250 ВА	3 Вт 100 Вт	3 ВА 250 ВА	3 Вт 100 Вт	-	-	-
0 670 99	2000 Вт	1000 ВА	1000 ВА	10 x (2 x 36 Вт)	-	500 ВА	1000 ВА	500 ВА	-	-	2000 Вт	$I_{max} \leq 2 \text{ A}$

**Выключатель с выдержкой времени**

0 670 51	1000 Вт	400 ВА	400 ВА	-	-	-	-	-	-	250 ВА	1840 Вт	-
----------	---------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	--------	---------	---

**Программируемый таймер**

0 670 53	1200 Вт	1800 ВА	2300 ВА	-	-	100 ВА <sup>(1)</sup>	-	-	-	1800 ВА	-	-
----------	---------	---------	---------	---	---	-----------------------	---	---	---	---------	---	---

<sup>(1)</sup> Работает со светорегулируемыми светодиодными или компактными люминесцентными лампами

**■ Совместимость выключателей с подсветкой**

Кат. №												
	Лампы накаливания и галогенные 220 В	Лампы галогенные с ферромагнитным трансформатором	Лампы галогенные с электронным трансформатором	Лампы люминесцентные	Лампы люминесцентные с балластом 1-10 В	Лампы компактные люминесцентные	Люминесцентные лампы с внешним балластом	Светодиодные лампы	Светодиодные лампы со встроенным балластом	Силовые установки	Тепловые установки	Модульные контакторы

**Лампочка подсветки**

0 676 86	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	ДА	ДА	НЕТ
----------	----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	----	-----

**Светодиодный модуль**

0 676 70	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	ДА	ДА	НЕТ
----------	----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	----	-----

Кат №, выделенные красным: Новая продукция



0 670 09 (Венге)



0 675 64 (Белый Муар)




0 675 41 (Алюминий)



0 674 32 (Лазурный Пунктум)

Упак.	Кат. №	Контроль доступа
1	0 670 09	<b>Выключатели с ключом 230 В~</b> <b>Выключатель с ключом 2-позиционный</b>  2 НО контакта. - 6 А - 230 В~ Ключ с цилиндром Кат. № 0 697 95 поставляется отдельно. Ключ извлекается в двух положениях замка. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 670 39	<b>Выключатель с ключом 3-позиционный</b> <b>с самовозвратом</b>  Перекидной контакт. - 6 А - 230 В~ Ключ с цилиндром Кат. № 0 697 95 поставляется отдельно Ключ извлекается в центральном положении замка. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 675 31	<b>Выключатель с ключом для аварийных</b> <b>светильников</b> Позволяет одновременно дистанционно управлять отключением нормального освещения и временным отключением эвакуационного освещения Может использоваться для добавления механизмов управления отключением освещения здания (напр., по одной точке в каждом помещении).
1	0 697 95	<b>Цилиндр для механизмов управления с ключом</b>  Полуцилиндр европейского стандарта Поставляется в комплекте с одним комплектом из 3 ключей
1	0 675 63	<b>Выключатель с ключом-картой</b>  Питание 230 В~ - 50/60 Гц Предназначен для включения цепи с помощью ключа-карточки С 30-секундной выдержкой времени на отключение после извлечения ключа-карты Максимальная нагрузка 30 ВА Управляет потребителями через контактор Встроена подсветка приемника карты Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 675 64	<b>Выключатель с ключом-карточкой RFID</b>  Предназначен для включения цепи с помощью ключа-карты RFID С 30-секундной выдержкой времени на отключение после извлечения ключа- карты В многомодульном устройстве межосевое расстояние составляет 71 мм Функционирует только при обнаружении ключа-карты Питание: 230 В - 50/60Гц
1	0 898 06	<b>Ключ-карта</b>  Используется с выключателем Кат. № 0 675 63 Оснащен держателем этикеток


Упак.	Кат. №	Розетка для электробритв
10	0 671 59	<b>Розетка для электробритв</b>  Питание 230 В~ - 50/60 Гц Выход 120/230 В~ Соответствие EN 60742 и подкл. безвинт. зажимами. Имеет разделительный трансф-р для защиты пользователя от прямого контакта с токоведущими частями. Защита от перегрузок и коротких замыканий посредством встроенного термического реле, ограничивающего доступную мощность до 20 ВА Питание трансф-ра вкл. автоматически при подключении вилки. Исп. монтажную коробку Batibox Кат № 0 801 55 или 2 x 0 801 51 для кирп. стен, Кат. № 0 800 52 для сухих перегородок
1	0 675 41	<b>Звонки с подсветкой</b> Выбор 13 мелодий, громкость регулируется в диапазоне от 0 до 80 дБ с помощью кнопки на лицевой панели. В беззвучном режиме при подаче сигнала загорается лампочка подсветки Возможность подкл. с разными мелодиями для двух отдельных входов в помещение Возможность подключить до 5 выкл. или перекл. без фиксации и 5 звонков параллельно
1	0 675 42	<b>Звонок с подсветкой</b>  Питание 230 В~ - 50 Гц Работает с перекл. клавишным без фиксации с Кат. № 0 670 31 (в т. ч. с функцией подсветки) Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 675 42	<b>Звонок с подсветкой</b>  Питание 8-12 В~ - 50 Гц Работает с перекл. клавишным без фиксации с Кат. № 0 670 31 (в т. ч. с функцией подсветки). Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 674 30	<b>Розетки для подключения</b> <b>уборочной системы</b> Позволяют подключить гибкий шланг пылесоса к централизованной системе пылеудаления Не устанавливаются в многопостовые рамки с другими механизмами Céliane Не требуют монтажной коробки Подключаются к жестким трубам Ø51 мм и служат для подключения гибких шлангов Ø38 мм Поставляются в комплекте с лицевой панелью
1	0 674 31	<b>Розетки без контакта для стационарной</b> <b>уборочной системы</b> Розетки для централизованной системы пылеудаления, предназначенные для центрального блока типа ALDES  ○ Белый ● Титан
1	0 674 32	<b>Розетки с контактом для стационарной</b> <b>уборочной системы</b>  ○ Белый ● Титан
1	0 674 33	<b>Розетки с контактом для стационарной</b> <b>уборочной системы</b>  ○ Белый ● Титан



0 674 23 (Оранжевый Муар)



0 676 02 (Грей Перкаль)



0 676 21 (Черная Перкаль)



0 674 00 (Титан)



0 674 02 (Орех)

Таблица выбора лицевых панелей стр. 620-628  
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 629-633

Упак.	Кат. №	Механизмы управления приводами
1	0 676 01	<b>Выключатель привода</b> 6 А – 230 В~ Для прямого управления приводами жалюзи/рольставней/тентов
1	0 676 02	<b>Выключатель привода кнопочный</b> 6 А – 230 В~ Работает совместно с блоком управления
1	0 676 04	<b>Выключатель привода</b> Позволяет управлять приводом мансардного окна постоянного тока сменой полярности напряжения
1	0 676 21	<b>Выключатель привода программируемый с ежедневной программой</b> Питание 230 В~ – 50/60 Гц Отключающая способность: 3 А – 250 В Программируемый механизм управления приводами рольставней. Позволяет программировать поднятие и опускание жалюзи/рольставней/тентов. Возможна ручная корректировка заданного режима. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм
1	0 676 22	<b>Реле для группового управления приводами (подключается к выключателю Кат. № 0 676 21)</b> Соединенное с программируемым выключателем позволяет управлять одновременно группой из нескольких приводов жалюзи/рольставней/тентов
1	0 674 23	<b>Выключатель с задержкой отключения вентиляции</b> Позволяет осуществлять включение вентиляции (вытяжки) и цепи освещения При выключении освещения вентилятор продолжает работать в течение регулируемого промежутка времени — от 25 с до 15 мин. Оснащен подсветкой Мощность: — в режиме освещения: 250 Вт, — в режиме вентиляции: 250 ВА
1	0 670 88	<b>Регулятор для потолочного вентилятора</b> Обеспечивает управление включением/отключением потолочного вентилятора, а также регулирование его скорости

Упак.	Кат. №	Механизмы управления отоплением
1	0 674 00	<b>Термостат комнатный</b> Для теплоизлучающих потолков, мазутного и газового отопления Позволяет управлять кондиционированием посредством переключения режима лето/зима Возможность выключения системы отопления с термостата Диапазон регулировки температуры от +7°C до +30°C Допустимая погрешность регулировки ± 0,5°C 1 выход – «сухой» контакт Номинальный ток до 8 А – 230 В~
1	0 674 02	<b>Термостат комнатный программируемый</b> Для упр. темпер. потолков с прямым обогревом, мазутного и газового отопления Программирование на день и на неделю Постоянный показ текущей программы, 4 предустановленных программы, 1 свободная 2 регулируемых уровня температуры (комфорт/экономия) Диапазон регулировки t° от +7°C до +30°C Точность регулировки: ± 0,5°C Время автономной работы: 100 часов 1 выход – «сухой» контакт Номинальный ток до 8 А – 230 В~
1	0 674 05	<b>Термостат с датчиком для теплого пола</b> 16 А – 250 В~ Для упр. температурой полов с электроподогревом Диапазон регулировки t° от +10°C до +60°C Длина шнура датчика – 4 м С функцией предохранения помещения от замерзания, устанавливающей мин. температуру нагрева полов +7°C. Рекомендуется устан. в монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм
1	0 674 08	<b>Датчик для модульного термостата Кат. № 0 038 40</b> Обеспечивает измерение температуры в помещении, для упр. температурой посредством мод. термостата Кат. № 0 038 40. Датчик рекомендуется устанавливать в 1-местной встр. монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм или в накладной коробке Céliane на расстоянии 1,5 м от пола. Максимальное расстояние между термостатом и датчиком: 50 м





0 671 53 (Зеленый Перла)

0 671 69 (Техно)

0 674 62 (Смальта Графит)

Таблица выбора лицевых панелей стр. 620-628  
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 629-633

Упак.	Кат. №	Розетки силовые 16 А – 230 В~ с защитными шторками
10	0 671 53	Розетка 2К+3 немецк. стандарта с безвинтовыми зажимами
10	0 671 61 <b>НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>	Розетка 2К+3 немецк. стандарта с винтовыми зажимами
10	0 671 11 <b>НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>	Розетка 2К+3 франц. стандарта с безвинтовыми зажимами
10	0 671 10	Розетка 2К с безвинтовыми зажимами
<p><b>Розетки 2К+3 немецк. стандарта с плоской лицевой панелью и безвинтовыми зажимами</b> Лицевая панель розеток имеет общий уровень с декоративной рамкой, что обеспечивает дополнительную чистоту и безопасность, и утапливается при подключении электроприборов. Поставляются с лицевой панелью</p>		
10	0 671 66	○ Цвет Белый
10	0 671 69	○ Цвет Слоновая кость
10	0 671 67	○ Цвет Титан
10	0 671 68	● Цвет Графит
1	0 674 62	<p><b>Зарядное устройство 2xUSB - 1500 мА</b> <b>Питание 100-240 В, 50 Гц</b> <b>Нагрузка 5 В, 1500 мА</b></p> <p>Для зарядки телефонов, смартфонов, МР3/МР4 плейеров и планшетных ПК Потребление энергии в пассивном режиме &lt;0,1 Вт</p> <p>Комплектуется лицевой панелью Кат. № 0 682 56 (белый), Кат. № 0 685 56 (титан) или 0 679 56 Рекомендуется устанавливать в монтажной коробке Vatibox глубиной не менее 40 мм Легко заменяется на традиционную розетку 2К+3 Поставляется без кабеля</p> <p><b>Лицевые панели Dock для зарядки 2xUSB – 1500 мА, Кат. № 0 674 62</b> Устанавливаются вместо стандартных лицевых панелей</p>
1	0 682 10	○ Цвет Белый
1	0 685 10	○ Цвет Титан
1	0 679 10	● Цвет Графит
<p><b>Подставки для смартфона</b> Предназначены для безопасного хранения смартфона. Смартфон надежно закрепляется в держателе подставки, и может быть использован для считывания данных или зарядки. Устанавливаются на стене с помощью прилагаемого суппорта для накладного монтажа, не требуя дополнительного отверстия и монтажной коробки. Не имеют токопроводящих частей. Рекомендуется устанавливать рядом с имеющейся силовой розеткой 2К+3 или зарядным устройством, для использования их в качестве источника энергии для зарядки смартфона. Поставляются с суппортом и лицевой панелью.</p>		
1	0 682 24	○ Цвет Белый
1	0 685 24	○ Цвет Титан
1	0 679 24	● Цвет Графит


Кат №, выделенные красным: Новая продукция




### ■ Среднее время зарядки смартфонов известных марок на 01.09.2014 г.

Время зарядки	1 смартфон		2 смартфона		1 планшет	
	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %
1500 мА	1 ч 15 мин	2 ч	2 ч	2 ч 45 мин	от 2 ч 30 мин до 3 ч	от 3 ч 30 мин до 5 ч 30 мин

### ■ Пример использования

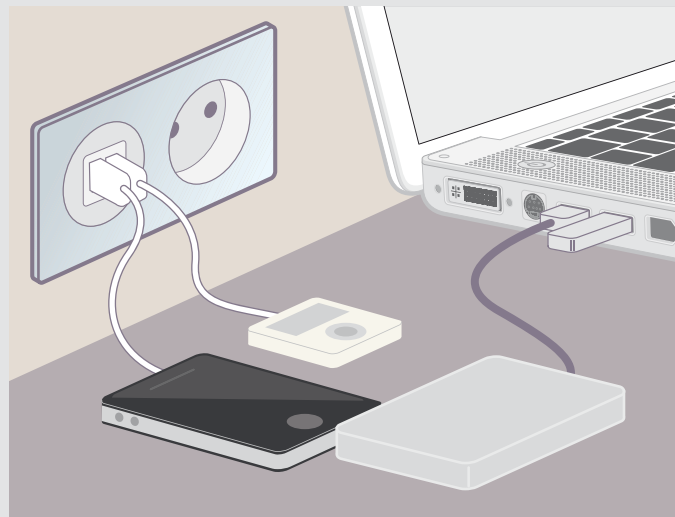

Установленное на рабочем месте, зарядное устройство позволяет освободить разъемы USB на компьютере

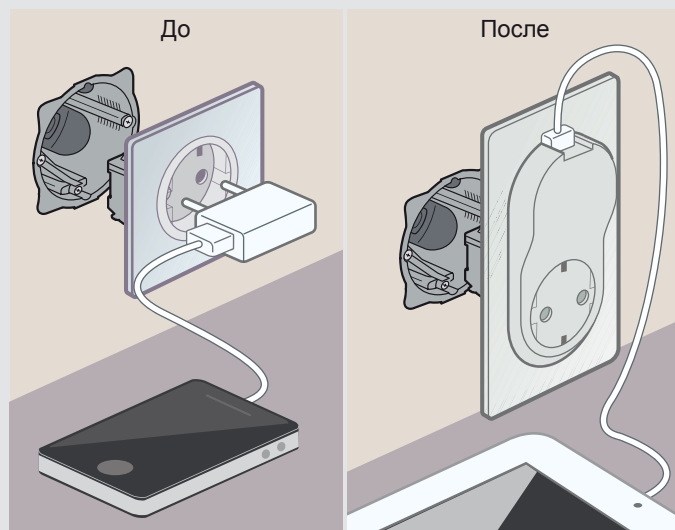

Расширяет возможности розеток 2К+3: устанавливается вместо розетки 2К+3 без добавления каких-либо вспомогательных устройств.



0 673 80 (Алюминий)



0 673 88 (Кожа Карамель)



0 671 17 (Алюминий)

Таблица выбора лицевых панелей стр. 620-628  
 Таблица выбора рамок и суппортов стр. 629-633

Упак.	Кат. №	Розетка 2K+3 со встроенным универсальным зарядным устройством USB 1000 мА
1	<b>ЯНВАРЬ 2016</b> 0 671 17	Устанавливается в отдельно стоящую 1-постовую монтажную коробку. Поставляется с суппортом.

Розетки USB		
1	0 673 52	Для подключения мультимедийных устройств (принтеры, видеокамеры, цифровые камеры). Розетка USB. Подключение с помощью винтовых зажимов.
1	0 673 72	Предварительно подготовленная к подключению розетка USB. Укомплектована разъемами и кабелем длиной 15 см для быстрого подключения.

Розетки телевизионные		
10	0 673 80	<b>Розетка TV тип F</b> Топология каб. сети – «звезда» Затухание ≤ 1,5 дБ (0-2400 МГц)
10	0 673 81	<b>Розетка TV (гнездо)</b> Топология каб. сети – «звезда» Затухание ≤ 1,5 дБ (0-2400 МГц)
10	0 673 82	<b>Розетка TV (штекер)</b> Топология каб. сети – «звезда» Затухание ≤ 1,5 дБ (0-2400 МГц)
10	0 673 86	<b>Розетка TV проходная</b> Топология каб. сети – «шлейф» Затухание ≤ 14 дБ (0-2150 МГц)
10	0 673 87	<b>Розетка TV оконечная</b> Топология каб. сети – «шлейф» Затухание ≤ 10 дБ (0-2150 МГц)

Упак.	Кат. №	Розетка TV-FM-SAT
		Для эфирного и спутникового телевидения с индивидуальным демодулятором. Для приема цифровых передач (спутниковых каналов). Оснащена безвинтовым зажимом для подсоединения коаксиального кабеля TV: 5-68/120-862 МГц, FM 87,5-108 МГц, SAT: 950-2 400 МГц Затухание ≤ 2 дБ
10	0 673 88	<b>Розетка TV-FM-SAT</b> 
10	0 673 78	<b>Розетка TV-FM-SAT проходная</b> Топология каб. сети – «шлейф» Затухание ≤ 14 дБ (0-2400 МГц) 
10	0 673 79	<b>Розетка TV-FM-SAT оконечная</b> Топология каб. сети – «шлейф» Затухание ≤ 10 дБ (0-2400 МГц) 




0 673 40 (Золото)




0 673 44 (Бирюзовый Муар)

Упак.	Кат. №	Розетки телефонные
10	0 673 40	<b>Розетка RJ 11 телефонная</b> 4 контакта
10	0 673 41	<b>Розетка RJ 12 телефонная</b> 6 контактов

Розетки информационные RJ 45		
Соответствуют кат. 6 ISO 11801 ed-2.0, EN 50 173 и EIA/TIA 568. Розетки с подключением без инструмента. Двухцветная 568 A/B и номерная маркировка контактов. Коннекторы с зажимами с автоматическим снятием изоляции. Допускается повторное подключение при ошибке монтажа. Ввод кабелей в нескольких направлениях.		
<b>Для структурированной кабельной системы Legrand LCS<sup>2</sup> 6 категории</b>		
10	0 673 44	<b>UTP</b> 8 контактов Неэкранированная, универсальная Возм. двойной монтаж
10	0 673 45	<b>FTP</b> 9 контактов Для подключения компьютера, телефона Возм. двойной монтаж
1	0 673 61	<b>Коммутатор на 6 портов RJ 45 Ethernet 10/100 base T</b> Питание 230 В~ Коммутатор встраиваемый. Позволяет создавать комп. сети (вкл. комп., принтеры, серверы...) без патч-панелей. На периф. уст-вах необходимо использ. карты Ethernet 10/100 base T для скорости обмена 10/100 Мбит/с. Возм. расш. сети за счет замены розетки. Подключение кабеля к боковому коннектору. Разъем для подключения без инструмента, служащий также для выполнения теста связи. Устан. в 3-местн. коробке Vatibox глуб. 50 мм (рекомендуется)
10	0 673 96	<b>Простая розетка RJ 45, экранированная витая пара, кат. 6 STP</b> Подключение ТВ, телефона, компьютера Маркировка типа мультимедиа с помощью лицевой панели

**■ Безинструментальный монтаж розеток RJ 45**

**1 Вставьте кабель с обратной стороны корпуса коннектора**


Поддерживаются все современные типы кабеля: U/UTP, F/UTP и SF/UTP


**2 Разделите проводники и зафиксируйте на своих позициях**

Автоматически, без дополнительных измерений, поддерживается расплетение пар менее 13 мм. Легко читаемая маркировка, соответствующая цветовым схемам T568A и T568B


**3 Присоедините основную часть коннектора**

Конструкция коннектора обеспечивает легкое подключение и надежную фиксацию, ключ – правильную ориентацию


**4 Поверните фиксатор для гарантированного подключения**

Одним лёгким поворотом прорезаются все проводники, с одинаковым усилием. Остаётся обрезать выступающие излишки проводников — и соединение готово!

ЩЁЛК!

# Céliane™

## оборудование для аудио-видео подключения



2 x 0 673 11 (Кожа Текстура)



0 673 19 (Орех)

Таблица выбора лицевых панелей стр. 620-628  
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 629-633

Упак.	Кат. №	Розетка акустическая
10	0 673 11	Безвинт. зажим с маркировкой (черный/красный). Возможен двойной монтаж
10	0 673 12	<b>Розетка Ванана</b> Для подключения акустических колонок Для использования в системах распределения высококачественного звука
		<b>Аудио- и видеорозетки</b> Простой монтаж с помощью винтовых зажимов
		<b>Розетки аудио/видео RCA</b> Обеспечивают подключение видеоаппаратуры и аудио стерео аппаратуры со всеми периферийными усилителями, DVD-проигрывателями и видеомагнитофонами Для установки двойной розетки RCA используются 2 механизма Кат. № 0 673 13 или Кат. № 0 673 73 и 1 лицевой панелью (см. таблицу выбора)
1	0 673 13	Розетка тройная аудио/видео RCA для совместного подкл. видео и стерео аудио сигналов
1	0 673 73	Розетка тройная аудио/видео RCA для совместного подкл. видео и стерео аудио сигналов Укомплектована кабелями 15 см с разъемами для быстрого подключения
		<b>Аудио/видео розетки HDMI типа A</b> Позволяют передавать потоки цифровых данных с высокой разрешающей способностью от источника (HD- DVD или Blue-Ray, игровая приставка, компьютер) к совместимому приемнику (плазменный экран, ЖК монитор)
1	0 673 17	Аудио/видео розетка HDMI типа A для подключения Винтовые разъемы для самостоятельного подключения кабеля.
1	0 673 77	Предварительно подготовленная к подключению аудио/видео розетка HDMI типа A. Розетка укомплектована разъемами и кабелем длиной 15 см для быстрого подключения
		<b>Видео розетка HD 15</b>
1	0 673 16	Обеспечивает подключение VGA монитора ПК, плазменного экрана и видеопроектора

Упак.	Кат. №	Аудио- и видеорозетки (продолжение)
		<b>Аудио розетка – гнездо 3,5 мм</b>
1	0 673 18	Безвинт. зажим с маркировкой (черный/красный). Возможен двойной монтаж
		<b>Розетки HD 15 + гнездо 3,5 мм</b>
		Для подключения VGA монитора ПК, плазменного экрана и видеопроектора. Обеспечивают подключение переносного стерео источника
1	0 673 19	Розетка HD 15 + гнездо 3,5 мм для подключения
1	0 673 76	Предварительно подготовленная к подключению розетка HD 15 + гнездо 3,5 мм. Розетка укомплектована разъемами и кабелем длиной 15 см для быстрого подключения к предварительно подготовленному кабелю с разъемом
		<b>Розетка XLR, 3-полосная</b>
		Обеспечивает подключение к стереосистеме - периферийного устройства, микрофона, усилителя, микшера и т.п. Рекомендуемый кабель: 1 пара, аудио, от 0,14 до 0,50 мм <sup>2</sup> , экранированный Макс. длина кабеля: 50 м (превышает требование к усилителю аудиосигналов)
1	0 673 35	Розетка XLR (гнездо)
		<b>Аттенуатор для звуковой трансляции</b>
1	0 673 07	Позволяет регулировать уровень громкости акустической системы Напряжение до 100 В Максимальная мощность 25 Вт



0 673 26 (Клен)



0 673 20 + 0 673 21 (Никель Велюр)






0 673 25 (Кожа Блэк Пиксел)






0 673 08 (Техно)

Упак.	Кат. №	Механизмы звуковой трансляции в одной зоне
1	0 673 26	 <b>Тюнер с функцией RDS</b> Питание 230 В~ С ЖК-экраном. Автоматический или ручной поиск. Память на 10 станций Встроенная антенна (регулируемая чувствительность приема сигнала). Регулировка громкости, баланса высоких/низких частот. Доп. вход Jack 3,5 мм для подкл. внешних источников звука (MP3-проигрывателя и CD-плеера, шнур не входит в комплект поставки). Совместим с колонками 4/8 или 16 Ом. Выход стерео или моно 2 x 3 Вт. Встроенная функция будильника (возможность настроить 2 разных времени срабатывания). Выбор колонок (левая или правая) при настройке сигнала будильника. Гостиничная функция: доступ только к предустановленным станциям. Используется с декоративными рамками 4/5 модулей и суппортом Batibox Кат. № 0 802 52

1	0 673 20	<b>Механизмы звуковой трансляции в одной зоне</b> <b>Тюнер (предусилитель)</b>  Питание 15 В=. Автоматический или ручной выбор станций. Память на 10 станций Встроенная антенна (регулируемая чувствительность приема) Регулировка громкости звука. Оснащен доп. входом для подключения MP3-проигрывателя или CD-плеера (разъем типа Jack), (шнур не входит в комплект поставки) Совместим с колонками 4/8 или 16 Ом Выход стерео или моно. Рекомендуется устанавливать в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 673 21	<b>Блок питания тюнера (со встроенной колонкой)</b>  Подключается к тюнеру Кат. № 0 673 20 или модулю Bluetooth Кат. № 0 673 08 Позволяет транслировать радио или музыку с дополнительного входа Мощность колонки 1 Вт – 16 Ом Рекомендуется устанавливать в монтажной коробке Batibox глубиной 50 мм


1	0 673 27	<b>Колонки для установки в фальш-потолок</b> Присоединяются к локальному модулю управления Кат. № 0 673 23 для многозоновой трансляции или к тюнеру Кат. № 0 673 20 / 26  Колонка spot 2" Цвет белый Мощность: 2 Вт – 16 Ом Оснащена зажимами для фиксации Устанавливается в фальш потолок. Использовать коронку для сверления Ø 65 мм
---	----------	---

1	0 673 28	<b>Встраиваемые колонки Céliane</b>  Колонка настенная встраиваемая 2" Максимальная мощность 2 Вт – 16 Ом Устанавливается в монтажной коробке глуб. 50 мм Соединить с рамкой Céliane
---	----------	--

Упак.	Кат. №	Механизмы звуковой трансляции в нескольких зонах
1	0 673 24	<b>Модуль со входом для источника звука и блоком питания 60 Вт</b>  Позволяет подкл. основной источник музыки (установка HiFi, компьютер...) через разъем Jack 3,5 мм (шнур не входит в комплект поставки) с модуля подключения подается питание на локальные модули управления Кат. № 0 673 23 для трансляции музыки в разные комнаты дома (1 локальный модуль управления на комнату) Оснащен кнопкой вкл. / выкл. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм В комплекте с модульным источником питания 60 Вт - 15 В=, который уст. в модульный щиток (6 модулей)
1	0 673 23	<b>Модуль локального управления с ЖК экраном</b>  Оснащен ЖК-экраном, служит для выбора основного (установка Hi-Fi) или локального (напр., MP3) источника музыки подключаемого шнуром с разъемом Jack 3,5 мм к доп. входу (шнур в комплект поставки не входит). Выход stereo 2 x 1,5 Вт. Регулировка громкости, баланса, тембра, тембра низких частот. Индикация времени Функция будильника (звонок или музыка) Функция общего оповещения осуществляется через все местные системы устр. с возможностью ответа абонента (имеется втр. микрофон) Возможность общего выкл. музыки с любого локального модуля управления Совместим с колонками 4-8 или 16 Ом

1	0 673 25	<b>Дополнительный модуль для тюнера с функцией внутренней связи</b>  При подключении к локальному модулю управления без использования дополнительных проводов (присоединение с помощью шлейфа), устройство обеспечивает трансляцию передач в FM-диапазоне на локальном модуле 20 запоминаемых станций Автоматический или ручной поиск Функция внутренней связи (например, вызов комнаты или нескольких комнат, вызов является приоритетным по сравнению с трансляцией музыки) Функция наблюдения за ребенком. Наблюдение осуществляется с помощью группы включенных колонок Упрощенный доступ к функциям локального модуля управления с помощью специальных клавиш Устанавливается в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм (рекомендуется)
---	----------	---

1	0 673 22	<b>Блок питания тюнера для установки за фальш-потолком</b>  Питание 230 В~ Вывод 15 В – 3,5 Вт Устанавливается в коробке Plexo Кат. № 920 52
---	----------	---

1	0 673 08	 <b>Модуль Bluetooth системы звуковой трансляции</b> Имеет вспомогательный вход (разъем Jack Ø3,5 мм) для подключения MP3 плеера (шнур в комплект поставки не входит) Принимает музыку через интерфейс Bluetooth или через входной разъем со смартфона или другого устройства Bluetooth, и транслирует ее по проводной линии на колонку 4/8 или 16 Ом Выход стерео или моно
---	----------	---

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

# Céliane™

лицевые панели и рамки IP 44



# Céliane™

мультимедийные коробки



0 678 01 (Белый)



0 802 41 (Белый)



0 685 00 (Титан)



0 801 93

## Лицевые панели IP 44

Упак.	Кат. №	Описание
<b>Для переключателей</b>		
		○ Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или переключателя Кат. № 0 670 31
5	0 678 01	○ Цвет Белый
5	0 678 21	● Цвет Слоновая кость
		○ Для двухкл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01x2 или переключателя Кат. № 0 670 31x2
5	0 678 02	○ Цвет Белый
5	0 678 22	● Цвет Слоновая кость
		○ Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или переключателя Кат. № 0 670 31 с подств./инд.
5	0 678 03	○ Цвет Белый
		○ Для двухкл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01x2 или переключателя Кат. № 0 670 31x2 с подств./инд.
5	0 678 04	○ Цвет Белый
5	0 678 24	● Цвет Слоновая кость
		○ Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или переключателя Кат. № 0 670 31 с держателем этикетки
5	0 678 05	○ Цвет Белый
<b>Для розеток</b>		
		○ Для розеток 2К+3, немецк. стандарта С защитной крышкой Подходит только для механизма Кат. № 0 671 61
5	0 678 41	○ Цвет Белый
5	0 678 27	● Цвет Слоновая кость

## Рамки IP 44

5	0 690 71	<b>Рамка 1 пост</b>
5	0 690 81	○ Цвет Белый ● Цвет Слоновая кость
5	0 690 72	<b>Рамка 2 поста</b>
5	0 690 82	○ Цвет Белый ● Цвет Слоновая кость

## Коробки для накладного монтажа

Два устанавливаемых уровня глубины коробки 27 мм – для выключателей и переключателей 40 мм – для розеток и др. устройств		
<b>Исполнение – белый</b>		
2/10	0 802 41	1-местная Может устанавливаться с мини-каналом 20 x 12,5
1/5	0 802 42	2-местная Горизонтальная или вертикальная Может устанавливаться с мини-каналом 32 x 12,5
<b>Исполнение – титан</b>		
2/10	0 802 44	1-местная Может устанавливаться с мини-каналом 20 x 12,5
1/5	0 802 45	2-местная Горизонтальная или вертикальная Может устанавливаться с мини-каналом 32 x 12,5



0 801 95

Упак.	Кат. №	Описание
<b>Комплект Céliane для подключения мультимедийных источников к ЖК-телевизорам или плазменным панелям</b>		
Позволяет подсоединить плоский настенный экран к мультимедийным источникам (DVD-проигрывателю и т. д...) совершенно незаметно (провода не видны). Предусмотрен вывод кабелей стандарта HDMI, RCA (в комплект не входят). Комплект включает: - 2 коробки глубиной 50 мм повышенной прочности с 2-мя входами Ø32 мм - 2 суппорта на 5 модулей каждый - 2 лицевые панели Céliane с выводами кабелей		
1	0 682 00	○ Белая лицевая панель
1	0 685 00	○ Титановая лицевая панель
<b>Мультимедийная коробка Batibox</b>		
Встраиваемая коробка позволяет подключать ЖК-телевизоры или плазменные панели Поставляется с двумя суппортами на 5 модулей для механизмов Программы Mosaic (напр., силовые розетки, TV-розетки, разъемы HDMI и т.д.) Плоская крышка предназначена для вывода кабелей и защиты внутренних элементов Предусмотрено место для размещения шнуров Поставляется с фиксаторами для шнуров Подходит для полых или сплошных стен Глубина монтажа – 50 мм		
1	0 801 93	Максимальная вместимость: 1 x 5 модулей Разм.: 142 x 142 мм
1	0 801 95	Максимальная вместимость: 2 x 5 модулей Разм.: 213 x 142 мм


Кат №, выделенные красным: Новая продукция




Упак.	Кат. №	Подсветка и индикация
<b>Лампы подсветки</b>		
10	0 676 86	Светодиодные. Цвет белый 220 В~ Потребление 0,15 мА
10	0 676 84	Светодиодные. Цвет белый 220 В~ Потребление 0,15 мА для Кат. № 0 670 02/32
10	0 676 87	Потребление при постоянном токе: 12 В : 0,4 мА; 24 В : 1,2 мА; 48 В : 3,7 мА
<b>Лампы индикации</b>		
10	0 676 88	220 В~ Потребление 3 мА
<b>Светодиодные модули с контурной подсветкой/индикацией</b> Оснащены переключателем режима работы		
10	0 676 70	Оснащены 2 безвинт. зажимами для независ. подсоединения к выкл. и перекл. Кат. № 0 670 01/02/31/32
<b>Лампа для силовых розеток</b>		
10	0 676 64	230 В Потребление 2,4 мА Подсоединение кабелем
<b>Лампа подсветки</b>		
10	6 650 90	230 В~ Потребление 0,15 мА
<b>Лампа светодиодная для индикации</b>		
10	6 650 91	220 В~ Потребление 3 мА
<b>Аксессуары</b>		
<b>Держатель этикеток для маркировки</b>		
10	0 676 60	Наклеивается на рамки
<b>Цилиндр для механизмов управления с ключом</b>		
1	0 697 95	Полуцилиндр европейского стандарта Поставляется в комплекте с 1 комплектом из 3 ключей
<b>Кабельный вывод</b>		
10	0 671 81	

**■ Схемы управления освещением с двух мест на переключателях с индикацией**


С использованием ламп индикации Кат. № 0 676 88

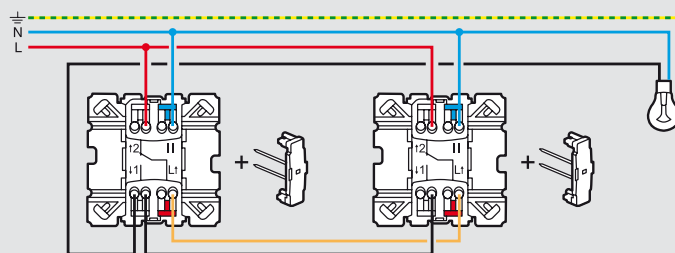

С использованием светодиодного модуля Кат. № 0 676 70

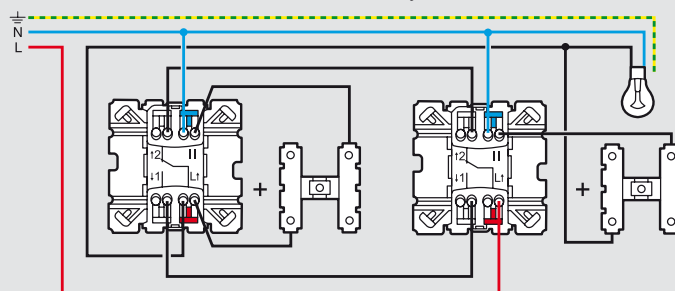
**■ Таблица соответствия ламп подсветки и индикации предыдущего и нового поколения**

	Старый Кат. №	Новый Кат. №
Лампа подсветки 230 В	0 676 66	0 676 86
Лампа подсветки 230 В для Кат. № 0 670 02/32	-	0 676 64
Лампа для подсветки 12-24-48 В	0 676 67	0 676 87
Лампа индикации 230 В	0 676 68	0 676 88
Модуль для контурной подсветки/индикации 230 В	0 676 69	0 676 70



# Céliane™

управление домофонией



0 633 31 (Титан)



0 675 46 (Смальта Блая Глина)

Таблица выбора лицевых панелей **стр. 627**  
 Таблица выбора рамок и суппортов **стр. 632-633**

Упак.	Кат. №	<b>Видеодомофоны</b>
		<p>Для встроенного монтажа в новых или ремонтируемых зданиях                      Простое двухпроводное соединение                      Внешняя видео-панель вызова:                      – поворотная цветная камера со светодиодной подсветкой                      – возможность подключения электрощеколд (12 В - 4 А импульс 150 мА удержание при превышении этих значений используется активатор Кат. № 0 634 33)                      – покрытие под матированный алюминий                      – держатель этикеток с постоянной подсветкой или подсветкой при нажатии кнопки вызова</p> <p><b>Внутренний встраиваемый видео-блок с цветным ЖК-экраном:</b>                      – функциональные кнопки для осуществления ответа на входящий вызов, включения функции громкой связи, активации аудио/видео записи, открывания дверей                      – функция автоответчика                      – USB-разъем</p> <p>Доступные функции экранного меню:                      – регулировка громкости, качества изображения, выбор мелодий звонка                      – включение наружного освещения                      – интерком                      – управление электрозамками, в т.ч. режим автоматического открывания двери при вызове с внешней панели                      – запуск сценариев системы домашней автоматизации MY HOME</p> <p>Внутренний видеоблок дополнительно оснащается лицевой панелью и рамкой из серии Céliane, а также монтажной коробкой Batibox 2x2-местной Кат. № 0 801 24</p>
1	0 633 31	<p><b>Комплект для Видеодомофонии</b>                      В комплект входят:                      – 1 внешняя видео-панель вызова с монтажной коробкой                      – 1 внутренний видео-блок с суппортом и монтажной коробкой Batibox 2x2-местной повышенной прочности Кат. № 0 801 24, лицевой панелью Кат. № 0 685 05 и рамкой титанового цвета                      – 1 блок питания, 1 видеоадаптер                      При необходимости можно дополнительно установить до 4-х внутренних аудио- или видео-блоков (Кат. № 0 675 46 или 0 675 47)</p>
1	0 675 46	<p><b>Дополнительный внутренний видео-блок</b>                      Внутренний встраиваемый видео-блок с ЖК-экраном                      Поставляется с суппортом.                      Комплектуется: рамкой Céliane (стр. 632-633), лицевой панелью (стр. 627), монтажной коробкой Batibox 2x2-местная Кат. № 0 801 24 (стр. 686)</p>

# Céliane™
























комплект Céliane Беспроводной



0 672 79




























Упак.	Кат. №	<b>Комплект радио управления освещением с двух мест</b>
		<p>Обеспечивают создание точки управления и проходного выключателя в тех случаях, когда на стене нет никаких других выключателей                      Обеспечивают управление лампами до 300 Вт любого типа (светодиодные, люминесцентные, галогенные, накаливания и др.) с двух точек без необходимости прокладки кабелей                      Состав комплекта:                      – радио                      – микромодуль выключателя, Кат. № 0 883 06                      – два отдельных управляющих радио устройства с питанием от элемента CR2032                      Возможность добавления необходимого количества отдельных управляющих устройств и микромодулей выключателя, Кат. № 0 883 06, в соответствии с конфигурацией оборудования в помещении</p> <p><b>Серия Céliane</b>                      Поставляются в комплекте с суппортами, рамками и лицевыми панелями</p>
		<p><b>НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ</b></p>
1	0 672 77	○ белый цвет
1	0 672 76	○ цвет титан
1	0 672 79	○ цвет алюминий



МЕХАНИЗМЫ 			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					Упак.
			 Белый	 Титан	 Слоновая кость	 Графит		
Кат. №	Упак.							
<b>УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ – ВЫКЛЮЧАТЕЛИ</b>								
Выключатель 1-полюсный 10 АХ	0 670 02	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 679 01	10
Выключатель 1-полюсный 10 АХ с подств./инд. с рассеивателем*	0 670 02 + 0 676 70	10		0 650 04	0 651 04	0 678 84	0 652 04	10
Выключатель 1-полюсный 10 АХ с подсветкой*	0 670 02	10		0 680 03	0 683 03	0 662 10	0 679 03	10
Выключатель 1-полюсный 10 АХ двухклавишный	2x0 670 02	10		0 680 02	0 683 02	0 662 01	0 679 02	10
Выключатель 1-полюсный 10 АХ двухклавишный с подсветкой	2x0 670 02	10		0 680 04	0 683 04	0 662 11	0 679 04	
Выключатель 1-полюсный тонкий 10 АХ	0 670 02	10		0 650 01	0 651 01	0 662 97	0 652 01	10
Выключатель 1-полюсный тонкий 10 АХ с подств./инд. с рассеивателем*	0 670 02 + 0 676 70	10		0 650 03	0 651 03	0 662 77	0 652 03	10
Выключатель 1-полюсный тонкий 10 АХ двухклавишный	5x0 670 02	10		0 650 02	0 651 02	0 662 99	0 652 02	10
Выключатель 1-полюсный 10 АХ 5-клавишный	2x0 670 02	10		0 680 11	0 683 11	0 662 03	0 679 05	1
Выключатель двухполюсный 16 АХ	0 670 20	10		0 680 21	0 683 21	0 662 18	0 679 21	10
Выключатель двухполюсный 16 АХ с подсветкой/индикацией*		10		0 680 23	0 683 23	0 662 19	0 679 23	10
Выключатель клавишный без фиксации 6 А	0 670 32	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 679 01	10
Выключатель клавишный без фиксации 6 А с подсветкой*		10		0 680 03	0 683 03	0 662 10	0 679 03	10
Выключатель клавишный без фиксации тонкий 6 А	0 670 32	10		0 650 01	0 651 01	0 662 97	0 652 01	10
Выключатель клавишный без фиксации тонкий 6 А с подств./инд. с рассеивателем*	0 670 32 + 0 676 70	10		0 650 03	0 651 03	0 662 77	0 652 03	10
Выключатель клавишный без фиксации 6 А с подств./инд. с рассеивателем*	0 670 32 + 0 676 70	10		0 650 04	0 651 04	0 678 84	0 652 04	10
Выключатель двухклавишный без фиксации 6 А	2x0 670 32	10		0 680 02	0 683 02	0 662 01	0 679 02	10
Выключатель двухклавишный без фиксации 6 А с подсветкой*		10		0 680 04	0 683 04	0 662 11	0 679 04	10
Выключатель 5-клавишный без фиксации 6 А	5x0 670 32	10		0 680 11	0 683 11	0 662 03	0 679 05	1
Выключатель 5-клавишный без фиксации 6 А с подсветкой*		10		0 680 20	0 683 20	0 662 13	0 679 06	1
Выключатель шнурковый с самовозвратом 6А	0 670 38			0 680 08	0 683 08	0 662 17	-	10
Выключатель бесконтактный с нейтралью 1000 Вт	0 670 49	1		0 680 49	0 683 49	0 662 20	0 679 49	1
Выключатель без нейтрали с выдержкой времени 1000 Вт 	0 670 51	1		0 680 37	0 683 37	0 662 53	0 679 36	1
Таймер программируемый недельный 	0 670 53	1		0 680 38	0 683 38	0 662 48	0 679 28	1

\* Необходимы лампочки подсветки или индикации (см. описание ламп на стр. 618 и табл. выбора на стр. 628)

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

МЕХАНИЗМЫ 			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
			 Белый	 Титан	 Слоновая кость	 Графит	Упак.	
Кат. №	Упак.							
<b>УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ</b>								
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ	0 670 01	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 679 01	10
Переключатель со встроенным датчиком движения	0 670 12	1		0 680 12	0 683 12	-	0 679 22	10
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ с подсветкой/индикацией*	0 670 01	10		0 680 03	0 683 03	0 662 10	0 679 03	10
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ с инд./подсв. с рассеивателем *	0 670 01 + 0 676 70	10		0 650 04	0 651 04	0 678 84	0 652 04	10
Переключатель на 2 напр. двухклавишный	2x0 670 01	10		0 680 02	0 683 02	0 662 01	0 679 02	10
Переключатель на 2 напр. двухклавишный с подсветкой/индикацией*		10		0 680 04	0 683 04	0 662 11	0 679 04	10
Переключатель на 2 напр. 5-клавишный	5x0 670 01	10		0 680 11	0 683 11	0 662 03	0 679 05	1
Переключатель на 2 напр. 5-клавишный с подсветкой/индикацией*	5x0 670 01	10		0 680 20	0 683 20	0 662 13	0 679 06	1
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ с этикеткой	0 670 01	10		0 680 14	0 683 14	0 662 15	0 679 34	10
Переключатель клавишный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А	0 670 31	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 679 01	10
Переключатель клавишный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А с подсветкой*		10		0 680 03	0 683 03	0 662 10	0 679 03	10
Переключатель клавишный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А с подсветкой/индикацией с рассеивателем*	0 670 31 + 0 676 70	10		0 650 04	0 651 04	0 678 84	0 652 04	10
Переключатель клавишный без фиксации тонкий 6 А	0 670 31	10		0 650 01	0 651 01	0 662 97	0 652 01	10
Переключатель клавишный без фиксации тонкий 6 А с подсв./инд. с рассеивателем*	0 670 31 + 0 676 70	10		0 650 03	0 651 03	0 662 77	0 652 03	10
Переключатель двухклавишный без фиксации 6 А	2x0 670 31	10		0 680 02	0 683 02	0 662 01	0 679 02	10
Переключатель двухклавишный без фиксации с подсветкой*		10		0 680 04	0 683 04	0 662 11	0 679 04	10
Переключатель 5-клавишный без фиксации	5x0 670 31	10		0 680 11	0 683 11	0 662 03	0 679 05	1
Переключатель 5-клавишный без фиксации с подсветкой*	5x0 670 31	10		0 680 20	0 683 20	0 662 13	0 679 06	1
Переключатель промежуточный	0 670 05	10		0 680 01	0 683 01	0 662 00	0 679 01	10
Переключатель на 2 напр. шнурковый 10 АХ	0 670 08	10		0 680 08	0 683 08	0 662 17	-	10
Переключатель на 2 напр. тонкий 10 АХ	0 670 01	10		0 650 01	0 651 01	0 662 97	0 652 01	10
Переключатель на 2 напр. тонкий 10 АХ подсв./инд., с рассеивателем *	0 670 01	10		0 650 03	0 651 03	0 662 77	0 652 03	1
Переключатель на 2 напр. тонкий 10 АХ двухклавишный	2x0 670 01	10		0 650 02	0 651 02	0 662 99	0 652 02	10

\* Необходимы лампочки подсветки или индикации (см. описание ламп на стр. 618 и табл. выбора на стр. 628)

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	Упак.
	Кат. №	Упак.						
<b>ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ</b>								
Датчик движения двухпроводной 250 Вт, без нейтрали, с функцией ручного управления	0 670 26	1		0 680 26	0 683 26	-	0 679 26	10
Датчик движения двухпроводной 250 Вт, без нейтрали, без функции ручного управления	0 670 26	1						
Датчик движения трехпроводной 400 Вт, с нейтралью, без функции ручного управления	0 670 25	1		0 682 99	0 685 99	-	0 679 99	10
Датчик движения трехпроводной 2000 Вт, с нейтралью, без функции ручного управления	0 670 99	1						
<b>СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ</b>								
Светорегулятор двухпроводной 400 Вт, без нейтрали	0 670 83	1						
Светорегулятор двухпроводной 600 Вт, без нейтрали	0 670 82	1		0 650 83	0 651 83	0 662 50	0 652 83	10
Светорегулятор 1-10 В, с нейтралью	0 670 80	1						
Светорегулятор трехпроводной 1000 Вт, с нейтралью	0 670 86	1		0 680 33	0 683 33	0 662 51	0 679 33	1
<b>ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ</b>								
Светильник для чтения	-	1		0 676 56	0 676 57			1
Поворотный точечный светильник (спот)	0 676 55	1		Поставляется с матовой хромированной накладкой				
Точечный светильник 3 Вт (спот)	0 676 52	1		Поставляется в комплекте с накладкой				
Точечный светильник для лестницы	0 676 54	1		0 680 54	0 683 54			1
<b>СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ</b>								
Указатель световой	0 676 51	1		поставляется с лицевой панелью				
Указатель световой автономный	0 676 53	1		поставляется с лицевой панелью				
Автономный съемный светильник аварийного освещения	0 670 68	1		0 680 68	0 683 68	-	0 679 68	1
Световой указатель с датчиком движения	0 670 93	1		0 680 51	0 683 51	-	-	1

\* Необходимы лампы подсветки или индикации (см. описание ламп на стр. 618 и табл. выбора на стр. 628)

\*\* Светодиодная подсветка/индикация встроена в лицевую панель

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ						
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	Упак.	
	Кат. №	Упак.							
<b>КОНТРОЛЬ ДОСТУПА, ЗВОНКИ</b>									
Выключатель с ключом 2-позиционный 6 А	0 670 09	1		0 680 09	0 683 09	-	0 679 69	1	
Выключатель с ключом 3-позиционный с самовозвратом	0 670 39	1		0 681 57	0 684 57	-	-	1	
Выключатель с ключом для светильников	0 675 31	1		0 681 99	0 684 99	-	-	1	
Выключатель с ключом-картой*	0 675 63	1		0 682 09	0 685 09	0 662 70	0 679 09	1	
Выключатель с ключом-картой RFID	0 675 64	1							
Звонок с подсветкой 230 В	0 675 41	1		0 682 01	0 685 01	0 662 73	-	1	
Звонок с подсветкой 8-12 В	0 675 42	1							
<b>УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДАМИ ШТОР / ЖАЛЮЗИ / ТЕНТОВ</b>									
Выключатель привода	0 676 01	10		0 681 51	0 684 51	0 662 90	0 679 55	10	
Выключатель привода кнопочный	0 676 02	10							
Выключатель привода мансардного окна	0 676 04	10							
Выключатель привода программируемый с ежедневной программой	0 676 21	1		0 681 59	0 684 59	0 662 91	0 679 59	1	
<b>УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ</b>									
Выключатель для вентиляции	0 670 01	10		0 680 61	0 683 61	-	0 679 61	10	
Переключатель клавишный без фиксации для вентиляции	0 670 31	10							
Выключатель с выдержкой времени для вентиляции	0 674 23	1		0 680 37	0 683 37	-	0 679 36	10	
Регулятор мотора вентилятора 40-400 Вт	0 670 88	1		0 680 88	0 683 88	-	-	1	
<b>УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ</b>									
Термостат с датчиком для теплого пола	0 674 05	1		0 682 49	0 685 49	0 662 98	0 679 89	1	
Термостат комнатный	0 674 00	1		0 682 40	0 685 40	0 662 80	0 679 80	1	
Термостат комнатный программируемый	0 674 02	1		0 682 42	0 685 42	0 662 81	0 679 92	1	
Датчик для модульного термостата Кат. № 0 038 40	0 674 08	1		0 682 43	0 685 43	-	-	1	

\* Необходим ключ-карта Кат. № 0 698 06














МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ						
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	Упак.	
	Кат. №	Упак.							
<b>УПРАВЛЕНИЕ УБОРОЧНОЙ СИСТЕМОЙ</b>									
Розетка без контакта для стационарной уборочной системы		1		0 674 30*	0 674 31*				1
Розетка с контактом для стационарной уборочной системы		1		0 674 32*	0 674 33*				1
<b>РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ</b>									
Розетка 2К+3 немецк. стандарта с безвинтовыми зажимами	0 671 53	10		0 681 31	0 684 31	0 662 27	0 679 31		10
Розетка 2К+3 немецк. стандарта с винтовыми зажимами	0 671 61	10							
Розетка 2К+3 франц. стандарта с безвинтовыми зажимами	0 671 11	10		0 681 12	0 684 12	0 662 21	0 679 12		10
Розетка 2 К с безвинтовыми зажимами	0 671 10	10							
Розетка 2К+3 немецк. стандарта с плоской лицевой панелью и безвинтовыми зажимами	-	-		0 671 66	0 671 67	0 671 69	0 671 68		10
Розетка для электробритв	0 671 59	1		0 681 35	0 684 35	0 662 24	0 679 35		1
<b>РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ</b>									
Розетка RJ 11 телефонная	0 673 40	10		0 682 37	0 685 37	0 662 30	0 679 37		10
Розетка RJ 12 телефонная	0 673 41	10							
Розетка RJ 45 + розетка ТВ тип F	0 673 45 + 0 673 82	10		0 682 39	0 685 39	0 662 34	0 679 39		10
Розетка RJ 45 UTP кат. 6	0 673 44	10							
Розетка RJ 45 FTP кат. 6	0 673 45	10		0 682 51	0 685 51	0 662 35	0 679 51		10
Розетка RJ 45 UTP кат. 6 двойная	2x0 673 44	10		0 682 52	0 685 52	0 662 36	0 679 52		10
Розетка RJ 45 FTP кат. 6 двойная	2x0 673 45	10							
Коммутатор на 6 портов RJ-45 Ethernet 10/100 base T	0 673 61	1		0 682 54	0 685 54	-	-		1
Розетка RJ 45 STP кат. 6 для оптимизированной сети с этикеткой	0 673 96	10		0 682 91	0 685 91	0 662 37	0 679 90		10

\* Механизм поставляется вместе с лицевой панелью












Кат №, выделенные красным: Новая продукция

# Céliane™

## механизмы и лицевые панели

 <b>МЕХАНИЗМЫ</b>			<b>КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ</b>					
				Белый 	Титан 	Слоновая кость 	Графит 	Упак.
<b>РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ</b>								
Розетка TV тип F	0 673 80	10						
Розетка TV (гнездо)	0 673 81	10						
Розетка TV (штекер)	0 673 82	10		0 682 82	0 685 82	0 662 31	0 679 82	10
Розетка TV проходная	0 673 86	10						
Розетка TV оконечная	0 673 87	10						
Розетка TV-FM-SAT	0 673 88	10		0 682 85	0 685 85	0 662 33	0 679 85	10
Розетка акустическая	0 673 11	10		0 682 11	0 685 11	0 662 40	0 678 13	10
Розетка акустическая двойная	2x0 673 11	10		0 682 12	0 685 12	0 662 41	0 678 14	10
Розетка аудио/видео RCA	0 673 13	1		0 682 13	0 685 13	0 662 78	0 678 63	10
Розетка аудио/видео RCA, укомплектованная кабелями	0 683 73	1						
Розетка аудио/видео HD15 (VGA)	0 673 16	1		0 682 15	0 685 15	0 662 87	-	1
Двойная розетка аудио/видео RCA	2x0 673 13	1		0 682 14	0 685 14	0 662 79	0 678 64	

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

МЕХАНИЗМЫ 			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ						
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	Упак.	
			Кат. №	Упак.					
<b>РОЗЕТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ</b>									
Розетка USB	0 673 52	1		0 682 53	0 685 53	-	0 679 50	1	
Розетка USB укомплектованная кабелями <b>H</b>	0 673 72	1							
Зарядное устройство 2 x USB 1500 мА <b>H</b>	0 674 62	1		0 682 56	0 685 56	-	0 679 56	5	
Зарядное устройство 2 x USB 1500 мА с лицевой панелью Dock	0 674 62	1		0 682 10	0 685 10	-	0 679 10	5	
Розетка 2К+3 со встроенным универсальным зарядным устройством USB 1000 мА <b>H</b>	0 671 17	1		0 681 17	0 684 17	-	0 679 17	1	
Розетка аудио/видео HDMI	0 673 17	1		0 682 16	0 685 16	0 662 88	0 678 16	1	
Розетка аудио/видео HDMI укомплектованная кабелями	0 673 77	1							
Розетка аудио Jack 3,5мм	0 673 18	1		0 682 17	0 685 17	0 662 89	-	1	
Розетка аудио/видео HD15 + Jack 3,5 мм	0 673 19	1		0 682 19	0 685 19	-	-	1	
Розетка аудио/видео HD15 + Jack 3,5 мм укомплектованная кабелями	0 673 76	1							
Гнездо XLR	0 673 35	1		0 682 35	0 685 35	-	-	1	
Розетка Banana	0 673 12	1		0 682 31	0 685 31	-	0 678 72	1	
Розетка Banana двойная	2x0 673 12	1		0 682 32	0 685 32	-	0 678 74	1	
Аттенюатор для звуковой трансляции	0 673 07	1		0 682 08	0 685 08	-	-	1	

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ						
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	Упак.	
	Кат. №	Упак.							
<b>СИСТЕМА ЗВУКОВОЙ ТРАНСЛЯЦИИ</b>									
<b>Одна зона</b>									
Тюнер с функцией RDS	0 673 26	1		0 682 42	0 685 42	0 662 81	0 679 92	1	
Тюнер (предварительный усилитель)	0 673 20	1		0 682 20	0 685 20	0 662 42	0 678 70	1	
Блок питания для тюнера (со встроенной колонкой)	0 673 21	1		0 682 29	0 685 29	0 662 43	0 678 79	1	
Интерфейс Bluetooth системы звуковой трансляции	0 673 08	1		0 682 18	0 685 18	-	0 678 18	1	
<b>Несколько зон</b>									
Модуль с входом для источника звука и блоком питания 60 Вт	0 673 24	1		0 682 21	0 685 21	0 662 44	0 678 71	1	
Модуль локального управления с ЖК экраном	0 673 23	1		0 682 23	0 685 23	0 662 45	0 678 73	1	
Дополнительный модуль для тюнера (с функцией наблюдения за ребенком и функцией внутренней связи)	0 673 25	1		0 682 25	0 685 25	0 662 46	-	1	
<b>Колонки</b>									
Колонка встраиваемая Ø2"	0 673 28	1		0 682 28	0 685 28	0 662 47	0 678 78	1	
<b>СИСТЕМА ДОМОФОНИИ*</b>									
Комплект на 1 абонента (лицевая панель и рамка титанового цвета входят в комплект)	0 633 31	1			поставляется с механизмом			1	
Видеоблок внутренний дополнительный	0 675 46	1		0 682 06	0 685 06	0 662 71	0 648 06	1	

\* Может являться компонентом системы домашней автоматизации



МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ						
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	Упак.	
	Кат. №	Упак.							
<b>КАБЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ, ЗАГЛУШКИ</b>									
Вывод кабельный	0 671 81	10		0 681 41	0 684 41	0 662 25	<b>0 679 41</b>	10	
Заглушка				0 681 43	0 684 43	0 662 26	<b>0 679 43</b>	10	
<b>НАКЛАДНЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ</b>									
Одноместная				0 802 41	0 802 44			10	
Двухместная горизонтальная/вертикальная				0 802 42	0 802 45			5	
<b>ЛАМПОЧКИ И АКСЕССУАРЫ</b>									
Лампочка подсветки 220 В	0 676 86	10						10	
Лампочка подсветки 220 В для Кат. № 0 670 02/32	0 676 84	10							
Лампочка подсветки 12 / 24 / 48 В	0 676 87	10						10	
Лампочки индикации	0 676 88	10						10	
Светодиодный модуль с контурной подсветкой	0 676 70	1						1	
Лампочка подсветки для силовых розеток	0 676 64	10						10	
Держатель этикеток для маркировки	0 676 60	10						10	
Цилиндр для механизма с замком – полуцилиндр евростандарта – поставляется с одним комплектом из 3-х ключей	0 697 95	1						1	
Лампа подсветки 230 В Потребление 0,15 мА	6 650 90	10						10	
Лампа светодиодная для индикации 230 В Потребление 3 мА	6 650 91	10						10	



























Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Монтаж рамок горизонтальный или вертикальный		1 пост		2 поста		3 поста		4/5 постов
<b>КЛАССИКА*</b>								
Белый		0 686 31	0 686 32	0 686 32	0 686 33	0 686 33	0 686 34 / 0 686 40	0 686 34 / 0 686 40
Светло-бежевый		0 687 51	0 687 52	0 687 52	0 687 53	0 687 53	0 687 54	0 687 54
Норка		0 687 31	0 687 32	0 687 32	0 687 33	0 687 33	0 687 34	0 687 34
Грэй		0 687 41	0 687 42	0 687 42	0 687 43	0 687 43	0 687 44	0 687 44
Сафари		0 686 41	0 686 42	0 686 42	0 686 43	0 686 43	0 686 44	0 686 44
Слоновая кость		0 686 91	0 686 92	0 686 92	0 686 93	0 686 93	0 686 94 / 0 686 95	0 686 94 / 0 686 95
Корица		0 686 51	0 686 52	0 686 52	0 686 53	0 686 53	0 686 54	0 686 54
Мускат		0 686 81	0 686 82	0 686 82	0 686 83	0 686 83	0 686 84	0 686 84
Шафран		0 686 71	0 686 72	0 686 72	0 686 73	0 686 73	0 686 74	0 686 74
Имбирь		0 686 61	0 686 62	0 686 62	0 686 63	0 686 63	0 686 64	0 686 64
<b>МЕТАЛЛИК*</b>								
Слюда		0 689 41	0 689 42	0 689 42	0 689 43	0 689 43	0 689 44	0 689 44
<b>МАТЕРИАЛЫ*</b>								
Sorian® Nocturne <sup>(1)</sup>		0 691 51	0 691 52	0 691 52	0 691 53	0 691 53	0 691 54	0 691 54
Дуб		0 692 31	0 692 32	0 692 32	0 692 33	0 692 33	0 692 34	0 692 34
Кедр		0 691 71	0 691 72	0 691 72	0 691 73	0 691 73	0 691 74	0 691 74
Фарфор <sup>(2)</sup>		0 693 21	0 693 22	0 693 22	0 693 23	0 693 23	0 693 24 <sup>(3)</sup>	0 693 24 <sup>(3)</sup>
Смальта Металлик		0 693 41	0 693 42	0 693 42	0 693 43	0 693 43	0 693 44 / 0 693 50	0 693 44 / 0 693 50
Кожа Крем-карамель		0 692 81	0 692 82	0 692 82	0 692 83	0 692 83	0 692 84 / 0 692 90	0 692 84 / 0 692 90
Кожа Классик		0 692 91	0 692 92	0 692 92	0 692 93	0 692 93	0 692 94 / 0 693 00	0 692 94 / 0 693 00
Пatina Медь		0 692 71	0 692 72	0 692 72	0 692 73	0 692 73	0 692 74	0 692 74
Пatina Феррум		0 692 61	0 692 62	0 692 62	0 692 63	0 692 63	0 692 64	0 692 64
<b>ЭКСКЛЮЗИВ*</b>								
Терракота		0 693 61	0 693 62	0 693 62	0 693 63	0 693 63	-	-
Фарфор (Золотая феерия)		0 693 31	0 693 32	0 693 32	0 693 33	0 693 33	-	-
Известняк		0 693 81	0 693 82	0 693 82	0 693 83	0 693 83	-	-
Бамбук		0 692 41	0 692 42	0 692 42	0 692 43	0 692 43	0 692 44	0 692 44
Мирт		0 692 51	0 692 52	0 692 52	0 692 53	0 692 53	0 692 54	0 692 54
Текстиль Орнамент		0 694 11	0 694 12	0 694 12	0 694 13	0 694 13	0 694 14	0 694 14
Текстиль Шелковый Жемчуг		0 693 91	0 693 92	0 693 92	0 693 93	0 693 93	0 693 94	0 693 94

(1) Зарегистрированная торговая марка DuPont™

(2) Для создания этой рамки Legrand пригласил к сотрудничеству всемирно известную компанию Bernardaud (Франция), производителя элитного лиможского фарфора. Данное дизайнерское решение - воплощение чувственности и утонченности.






























(3) Металлическая рамка, имитирующая фарфор. Использование настоящего фарфора не позволило бы обеспечить стандарты качества Legrand для электрооборудования.

Рамки и суппорты. Монтаж вертикальный или горизонтальный	 1 поста	Межпостовое расстояние 71 мм			
		 2 поста	 3 поста	 4 поста	 5 постов
<b>КЛАССИКА</b>					
Белый глянец 	0 666 31 + 0 802 51	0 666 32 + 2 x 0 802 51	0 666 33 + 3 x 0 802 51	0 666 34 + 4 x 0 802 51	0 666 30 + 5 x 0 802 51
Слоновая кость 	0 666 21 + 0 802 51	0 666 22 + 2 x 0 802 51	0 666 23 + 3 x 0 802 51	0 666 24 + 4 x 0 802 51	0 666 25 + 5 x 0 802 51
Бирюзовый муар 	0 666 41 + 0 802 51	0 666 42 + 2 x 0 802 51	0 666 43 + 3 x 0 802 51	0 666 44 + 4 x 0 802 51	-
Оранжевый муар 	0 666 51 + 0 802 51	0 666 52 + 2 x 0 802 51	0 666 53 + 3 x 0 802 51	0 666 54 + 4 x 0 802 51	-
Лиловый муар 	0 666 61 + 0 802 51	0 666 62 + 2 x 0 802 51	0 666 63 + 3 x 0 802 51	0 666 64 + 4 x 0 802 51	-
Песочный муар 	0 666 71 + 0 802 51	0 666 72 + 2 x 0 802 51	0 666 73 + 3 x 0 802 51	0 666 74 + 4 x 0 802 51	-
Белый муар 	0 666 40 + 0 802 51	-	-	-	-
Белая перкаль 	0 667 01 + 0 802 51	0 667 02 + 2 x 0 802 51	0 667 03 + 3 x 0 802 51	0 667 04 + 4 x 0 802 51	-
Грин перкаль 	0 667 11 + 0 802 51	0 667 12 + 2 x 0 802 51	0 667 13 + 3 x 0 802 51	0 667 14 + 4 x 0 802 51	-
Грэй перкаль 	0 667 21 + 0 802 51	0 667 22 + 2 x 0 802 51	0 667 23 + 3 x 0 802 51	0 667 24 + 4 x 0 802 51	-
Фиолетовая перкаль 	0 667 31 + 0 802 51	0 667 32 + 2 x 0 802 51	0 667 33 + 3 x 0 802 51	0 667 34 + 4 x 0 802 51	-
Черная перкаль 	0 667 41 + 0 802 51	0 667 42 + 2 x 0 802 51	0 667 43 + 3 x 0 802 51	0 667 44 + 4 x 0 802 51	-
Градиент 	0 667 40 + 0 802 51	-	-	-	-
<b>МЕТАЛЛИК</b>					
Титан 	0 689 01 + 0 802 51	0 689 02 + 2 x 0 802 51	0 689 03 + 3 x 0 802 51	0 689 04 + 4 x 0 802 51	0 689 10 + 5 x 0 802 51
Алюминий 	0 689 21 + 0 802 51	0 689 22 + 2 x 0 802 51	0 689 23 + 3 x 0 802 51	0 689 24 + 4 x 0 802 51	0 689 30 + 5 x 0 802 51
Вольфрам 	0 689 71 + 0 802 51	0 689 72 + 2 x 0 802 51	0 689 73 + 3 x 0 802 51	0 689 74 + 4 x 0 802 51	-
Карбон 	0 689 81 + 0 802 51	0 689 82 + 2 x 0 802 51	0 689 83 + 3 x 0 802 51	0 689 84 + 4 x 0 802 51	0 689 80 + 5 x 0 802 51
Медь 	0 689 91 + 0 802 51	0 689 92 + 2 x 0 802 51	0 689 93 + 3 x 0 802 51	0 689 94 + 4 x 0 802 51	-
Сильвер пунктум 	0 687 21 + 0 802 51	0 687 22 + 2 x 0 802 51	0 687 23 + 3 x 0 802 51	0 687 24 + 4 x 0 802 51	-
Оранж пунктум 	0 687 61 + 0 802 51	0 687 62 + 2 x 0 802 51	0 687 63 + 3 x 0 802 51	0 687 64 + 4 x 0 802 51	-
Лазурный пунктум 	0 687 71 + 0 802 51	0 687 72 + 2 x 0 802 51	0 687 73 + 3 x 0 802 51	0 687 74 + 4 x 0 802 51	-
<b>РАМКИ IP 44</b>					
IP 44 - Белый	0 690 71 + 0 802 51	0 690 72 + 2 x 0 802 51	-	-	-
IP 44 - Слоновая кость	0 690 81 + 0 802 51	0 690 82 + 2 x 0 802 51	-	-	-

# Céliane™ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

рамки и универсальные суппорты



Рамки и суппорты. Монтаж вертикальный или горизонтальный	 1 пост	Межосевое расстояние 71 мм				 5 постов
		 2 поста	 3 поста	 4 поста		
<b>МАТЕРИАЛЫ*</b>						
Фактурная Сталь 	0 691 01 + 0 802 51	0 691 02 + 2 x 0 802 51	0 691 03 + 3 x 0 802 51	0 691 04 + 4 x 0 802 51	<b>0 691 10</b> + 5 x 0 802 51	
Никель Велюр 	0 691 11 + 0 802 51	0 691 12 + 2 x 0 802 51	0 691 13 + 3 x 0 802 51	0 691 14 + 4 x 0 802 51	<b>0 691 20</b> + 5 x 0 802 51	
Черный Никель 	<b>0 690 31</b> + 0 802 51	<b>0 690 32</b> + 2 x 0 802 51	<b>0 690 33</b> + 3 x 0 802 51	<b>0 690 34</b> + 4 x 0 802 51	-	
Техно 	<b>0 690 41</b> + 0 802 51	<b>0 690 42</b> + 2 x 0 802 51	<b>0 690 43</b> + 3 x 0 802 51	<b>0 690 44</b> + 4 x 0 802 51	-	
Золото 	0 691 31 + 0 802 51	0 691 32 + 2 x 0 802 51	0 691 33 + 3 x 0 802 51	0 691 34 + 4 x 0 802 51	-	
Беленый Дуб 	<b>0 690 51</b> + 0 802 51	<b>0 690 52</b> + 2 x 0 802 51	<b>0 690 53</b> + 3 x 0 802 51	<b>0 690 54</b> + 4 x 0 802 51	-	
Венге <sup>(2)</sup> 	0 692 01 + 0 802 51	0 692 02 + 2 x 0 802 51	0 692 03 + 3 x 0 802 51	0 692 04 + 4 x 0 802 51	<b>0 692 10</b> + 5 x 0 802 51	
Клен 	0 692 11 + 0 802 51	0 692 12 + 2 x 0 802 51	0 692 13 + 3 x 0 802 51	0 692 14 + 4 x 0 802 51	<b>0 692 20</b> + 5 x 0 802 51	
Орех 	0 692 21 + 0 802 51	0 692 22 + 2 x 0 802 51	0 692 23 + 3 x 0 802 51	0 692 24 + 4 x 0 802 51	<b>0 692 30</b> + 5 x 0 802 51	
Соган Белый Рельеф <sup>(1)</sup> 	<b>0 690 11</b> + 0 802 51	<b>0 690 12</b> + 2 x 0 802 51	<b>0 690 13</b> + 3 x 0 802 51	<b>0 690 14</b> + 4 x 0 802 51	-	
Соган Черный Рифленый <sup>(1)</sup> 	<b>0 690 21</b> + 0 802 51	<b>0 690 22</b> + 2 x 0 802 51	<b>0 690 23</b> + 3 x 0 802 51	<b>0 690 24</b> + 4 x 0 802 51	-	
Арт-бетон 	0 691 41 + 0 802 51	0 691 42 + 2 x 0 802 51	0 691 43 + 3 x 0 802 51	-	-	
Фарфор Белая Феерия 	0 693 51 + 0 802 51	0 693 52 + 2 x 0 802 51	0 693 53 + 3 x 0 802 51	-	-	
Ардезия 	0 693 71 + 0 802 51	0 693 72 + 2 x 0 802 51	0 693 73 + 3 x 0 802 51	-	-	
Смальта Белая Глина 	0 693 11 + 0 802 51	0 693 12 + 2 x 0 802 51	0 693 13 + 3 x 0 802 51	0 693 14 + 4 x 0 802 51	<b>0 693 20</b> + 5 x 0 802 51	
Смальта Графит 	0 693 01 + 0 802 51	0 693 02 + 2 x 0 802 51	0 693 03 + 3 x 0 802 51	0 693 04 + 4 x 0 802 51	<b>0 693 10</b> + 5 x 0 802 51	
Зеркало 	0 691 21 + 0 802 51	0 691 22 + 2 x 0 802 51	0 691 23 + 3 x 0 802 51	0 691 24 + 4 x 0 802 51	-	
Смальта Мокка 	<b>0 694 61</b> + 0 802 51	<b>0 694 62</b> + 2 x 0 802 51	<b>0 694 63</b> + 3 x 0 802 51	<b>0 694 64</b> + 4 x 0 802 51	-	
Смальта Кармин 	<b>0 694 71</b> + 0 802 51	<b>0 694 72</b> + 2 x 0 802 51	<b>0 694 73</b> + 3 x 0 802 51	<b>0 694 74</b> + 4 x 0 802 51	-	
Кожа Текстура 	0 694 01 + 0 802 51	0 694 02 + 2 x 0 802 51	0 694 03 + 3 x 0 802 51	0 694 04 + 4 x 0 802 51	-	
Кожа Карамель 	<b>0 694 21</b> + 0 802 51	<b>0 694 22</b> + 2 x 0 802 51	<b>0 694 23</b> + 3 x 0 802 51	<b>0 694 24</b> + 4 x 0 802 51	-	
Кожа Макиато 	<b>0 694 31</b> + 0 802 51	<b>0 694 32</b> + 2 x 0 802 51	<b>0 694 33</b> + 3 x 0 802 51	-	-	
Кожа Пурпур 	<b>0 694 41</b> + 0 802 51	<b>0 694 42</b> + 2 x 0 802 51	<b>0 694 43</b> + 3 x 0 802 51	-	-	
Кожа Блэк Пиксел 	<b>0 694 51</b> + 0 802 51	<b>0 694 52</b> + 2 x 0 802 51	<b>0 694 53</b> + 3 x 0 802 51	-	-	

(1) Зарегистрированная торговая марка DuPont™

(2) Ясень, тонированный под Венге

\*Рамки из коллекций Дерево, Кожа, Бетон, Фарфор - изделия являются уникальными изделиями из натуральных материалов, поэтому их цветовые оттенки могут варьироваться.

Механизм Céliane	Переключатель 0 670 01 Кнопка 0 670 31	0 673 26 0 673 54/55 0 670 86 0 674 02 0 671 59 5 x 0 670 01/31 0 671 17	Коммутатор 0 673 61	Экран 3.5" 0 672 92	0 675 46 <sup>(1)</sup> 0 675 15 <sup>(1)</sup> 0 675 20 <sup>(1)</sup> 0 674 56
	Рамка 1 модуль	Рамка 4/5 модулей	Рамка 6/8 модулей	Рамка для экрана 3,5"	Рамка (большой формат)
<b>КЛАССИКА</b>					
Белый глянец	0 686 30 <sup>(2)</sup> + 0 802 50	0 666 35 + 0 802 52	0 666 36 + 0 802 53	0 686 06 <sup>(2)</sup>	0 686 37 <sup>(2)</sup>
Слоновая кость	-	0 666 27 + 0 802 52	-	-	-
Белая перкаль	-	0 667 05 + 0 802 52	0 667 06 + 0 802 53	-	-
Грин перкаль	-	0 667 15 + 0 802 52	0 667 16 + 0 802 53	-	-
Грэй перкаль	-	0 667 25 + 0 802 52	0 667 26 + 0 802 53	-	-
Фиолетовая перкаль	-	0 667 35 + 0 802 52	0 667 36 + 0 802 53	-	-
Черная перкаль	-	0 667 45 + 0 802 52	0 667 46 + 0 802 53	-	-
<b>МЕТАЛЛИК</b>					
Титан	0 689 00 <sup>(3)</sup> + 0 802 50	0 689 05 + 0 802 52	0 689 06 + 0 802 53	0 689 16 <sup>(3)</sup>	0 689 07
Алюминий	-	0 689 25 + 0 802 52	0 689 26 + 0 802 53	-	-
Вольфрам	-	0 689 75 + 0 802 52	0 689 76 + 0 802 53	-	-
Карбон	-	0 689 85 + 0 802 52	0 689 86 + 0 802 53	0 689 87	-

1) Поставляется в комплекте с суппортом

2) Рамка белая

3) Рамка окрашена

# Céliane™ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

рамки и универсальные суппорты



				
	Рамка 4/5 модулей	Рамка 6/8 модулей	Рамка для экрана 3,5"	Рамка (большой формат)
<b>МАТЕРИАЛЫ И ЭКСКЛЮЗИВ*</b>				
Фактурная Сталь	 0 691 05 + 0 802 52	0 691 06 + 0 802 53	0 691 26	0 691 07
Никель Велюр	 0 691 15 + 0 802 52	-	0 691 16	0 691 17
Черный Никель	 <b>0 690 35</b> + 0 802 52	<b>0 690 36</b> + 0 802 53	-	-
Золото	 0 691 35 + 0 802 52	-	-	-
Беленый Дуб	 <b>0 690 55</b> + 0 802 52	-	-	-
Венге <sup>(2)</sup>	 0 692 05 + 0 802 52	-	0 692 06	0 692 07
Клен	 0 692 15 + 0 802 52	-	0 692 16	0 692 17
Орех	 0 692 25 + 0 802 52	-	-	0 692 27
Соган Белый Рельеф <sup>(1)</sup>	 <b>0 690 15</b> + 0 802 52	-	-	-
Соган Черный Рифленый <sup>(1)</sup>	 <b>0 690 25</b> + 0 802 52	-	-	-
Арт-бетон	 0 691 45 + 0 802 52	-	-	0 691 47
Фарфор Белая Феерия	 0 693 55 + 0 802 52	-	-	-
Ардезия	 0 693 75 + 0 802 52	-	-	0 693 77
Смальта Белая Глина	 0 693 15 + 0 802 52	-	0 693 16	0 693 17
Смальта Графит	 0 693 05 + 0 802 52	-	0 693 06	0 693 07
Зеркало	 0 691 25 + 0 802 52	-	-	0 691 27
Смальта Мокка	 -	-	-	<b>0 694 67</b>
Кожа Текстура	 0 694 05 + 0 802 52	-	-	0 694 07

(1) Зарегистрированная торговая марка DuPont™

(2) Ясень, тонированный под Венге

\*Рамки из коллекций Дерево, Кожа, Бетон, Фарфор - изделия являются уникальными изделиями из натуральных материалов, поэтому их цветовые оттенки могут варьироваться